
Bois lamellé-collé sous forme spéciale (BLC spéc.)


(EN 14080:2013)

Systemes de portage et formes spéciales

Vente selon liste, sur mesure

Essence:	Epicéa	Humidité du bois:	12% +/- 2%
Qualité:	Visible (VI) / industrie (NVI)	Collage:	PUR (Polyuréthane) et MUF (mélamine)
Classe de résistance:	GL24h, GL28 GL32	Certificat:	PEFC

Poutre en arc

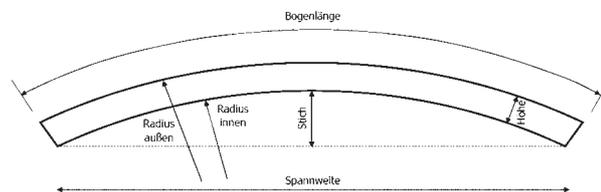


rayons: > 8 m; 2.0 à 8.0 m sur demande

hauteurs: < 2.200 mm; jusqu'à 4.000 mm sur demande

largeurs: jusqu'à 280 mm; > 280 mm avec collage en bloc

longueurs: possible de 6.0 à 40 m

Poutre pour toiture à une pente

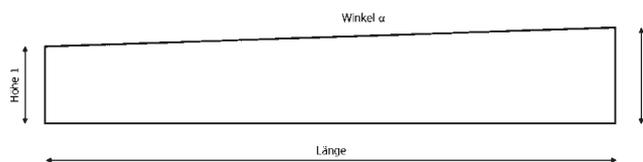

hauteurs: < 2.280 mm; jusqu'à 4.000 mm sur demande

largeurs: jusqu'à 280 mm; > 280 mm avec collage en bloc

longueurs: possible de 6.0 à 40 m

Les prix, les coûts de transport et les délais de livraison dépendent de l'objet

Bois lamellé-collé sous forme spéciale (BLC spéc.)


(EN 14080:2013)

Systèmes de portage et formes spéciales

Vente selon liste, sur mesure

Essence:	Epicéa	Humidité du bois:	12% +/- 2%
Qualité:	Visible (VI) / industrie (NVI)	Collage:	PUR (Polyuréthane) et MUF (mélamine)
Classe de résistance:	GL24h, GL28 GL32	Certificat:	PEFC

Poutre pour toiture à deux pentes

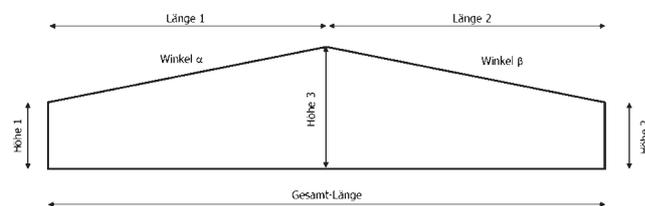


hauteurs: < 2.280 mm; jusqu'à 4.000 mm sur demande

largeurs: jusqu'à 280mm; > 280mm avec collage en bloc

longueurs: possible de 6.0 à 40 m

Toiture à deux pentes avec membrane inférieure courbée

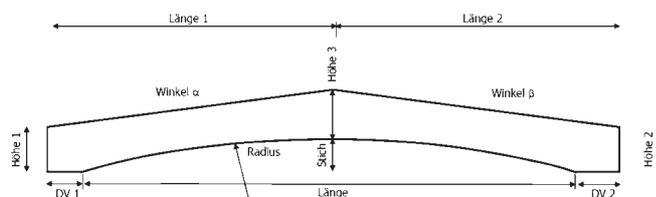

rayons: > 8 m; 2.0 à 8.0 m sur demande

hauteurs: < 2.200mm; jusqu'à 4.000 mm sur demande

largeurs: jusqu'à 280 mm; > 280 mm avec collage en bloc

longueurs: possible de 6.0 à 40 m

Les prix, les coûts de transport et les délais de livraison dépendent de l'objet