

Brettschichtholz Sonderformen


(EN 14080:2013)

Trägersysteme und Sonderformen

nach Liste

Holzart	Fichte	Holzfeuchte	12% +/- 2%
Qualität	Sicht / Industrie	Verleimung	PUR (Polyurethan) und MUF
Festigkeitsklasse	GL24h, GL28 GL32	Zertifikat	PEFC

Bogenträger

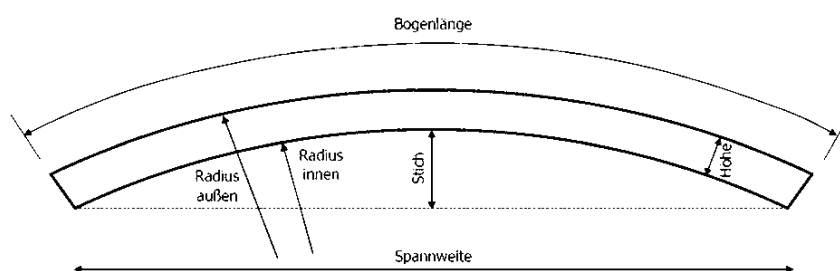


Radien: > 8 m; 2.0 bis 8.0 m auf Anfrage

Höhen: < 2.200 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Pultdachträger

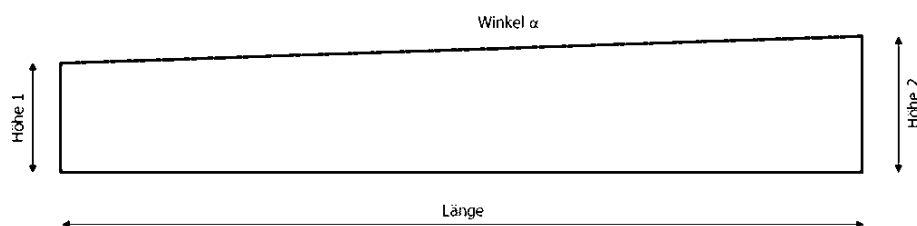

Höhen: < 2.280 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Preise, Transportkosten, und Lieferfristen offerieren wir Ihnen gerne Objektbezogen

Brettschichtholz Sonderformen


(EN 14080:2013)

Trägersysteme und Sonderformen

nach Liste

Holzart	Fichte	Holzfeuchte	12% +/- 2%
Qualität	Sicht / Industrie	Verleimung	PUR (Polyurethan) und MUF
Festigkeitsklasse	GL24h, GL28 GL32	Zertifikat	PEFC

Satteldachträger

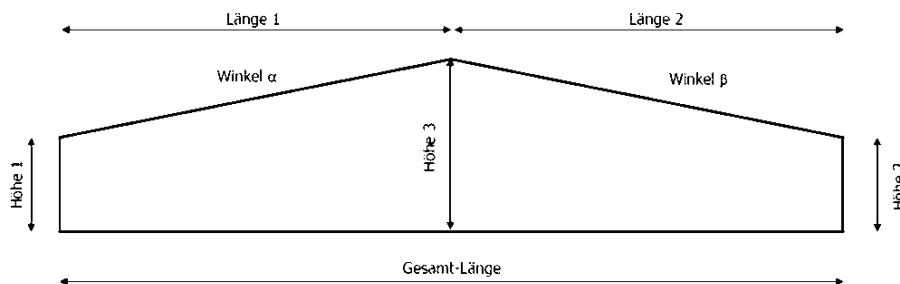


Höhen: < 2.280 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Satteldachträger mit gebogenem Untergurt

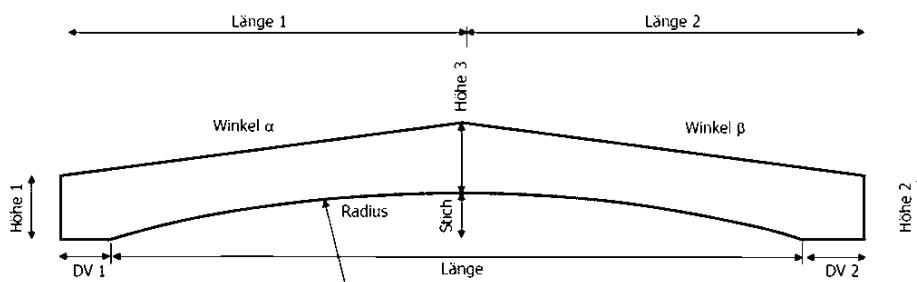

Radien: > 8 m; 2.0 bis 8.0 m auf Anfrage

Höhen: < 2.200 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Preise, Transportkosten, und Lieferfristen offerieren wir Ihnen gerne Objektbezogen