
Preisliste Parkett 2025



deligno ag

Herzlich Willkommen.
So finden Sie unsere Ausstellung.

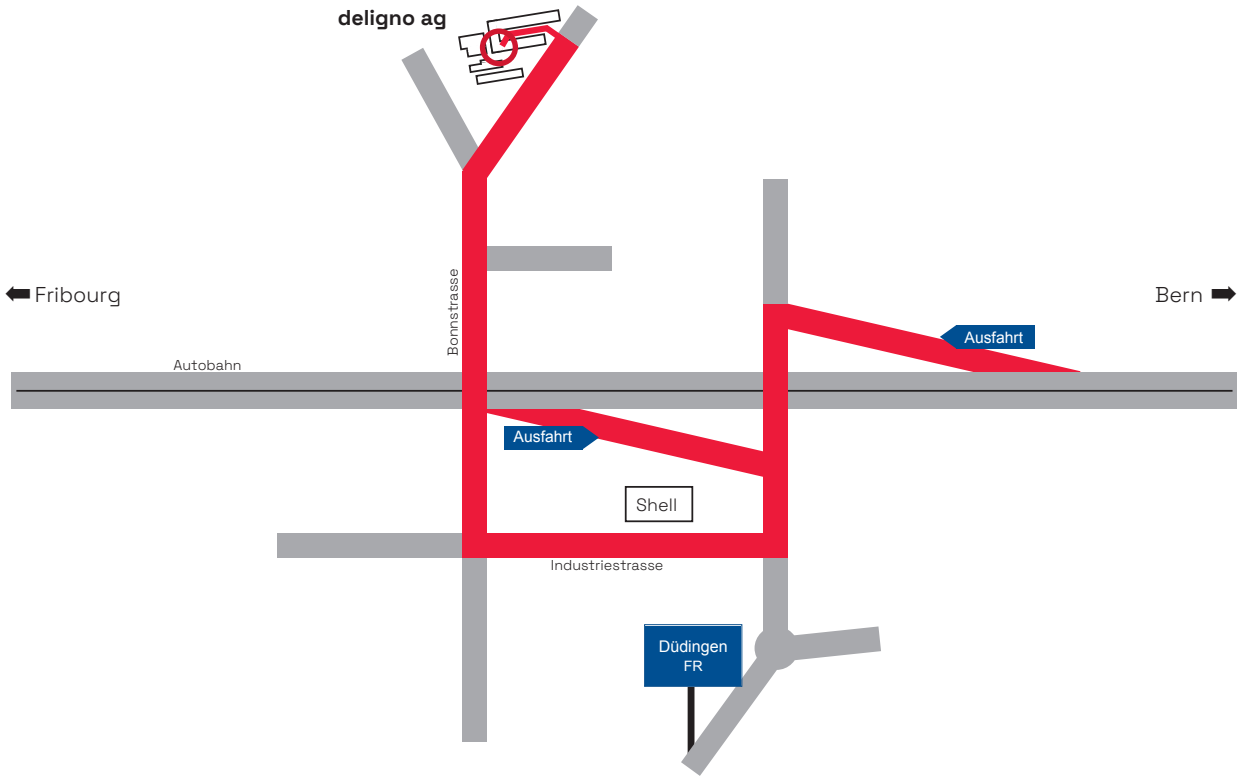

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
Rufen Sie einfach an, um einen Termin zu vereinbaren.

deligno ag
Bonnstrasse 22
CH-3186 Düdingen

Telefon +41 26 492 08 08
duedingen@deligno.ch
deligno.ch

Inhaltsverzeichnis

01 | alex buchs collection

Top Diele Prana Fischgrat..... 01 | 01
Topdiele Prana..... 01 | 02
Prana Line Up ..... 01 | 03
Prana upgrade..... 01 | 04
Top Diele gebürstet ..... 01 | 05
Top Diele croco..... 01 | 06
Essentia One gebürstet ..... 01 | 07
Essentia One croco ..... 01 | 08
Large gebürstet..... 01 | 09
Large croco..... 01 | 10
3-s Landhausdiele croco..... 01 | 11
3-s Top Diele croco..... 01 | 12
Fischgrat croco..... 01 | 13
Top Diele Fischgrat croco..... 01 | 14
O-Stab Riemen XL sägeschnitt 1200 mm..... 01 | 15
O-Stab Riemen sägeschnitt 490 mm..... 01 | 16

02 | 2-Schicht-Parkett

deligno Living Style Fischgrat 600 mm..... 02 | 01
deligno Living Style 600-1000-1200-1400 mm..... 02 | 02
deligno Living Style Spectra..... 02 | 03
FT-Stab Riemen XL geschliffen 1200 mm..... 02 | 04
FT- Stab Riemen geschliffen 490 mm..... 02 | 05

03 | 3-Schicht-Parkett

deligno Chale Style Light ..... 03 | 01
deligno River diele..... 03 | 02
deligno PRO Dielen..... 03 | 03
deligno Objekt Dielen..... 03 | 04
Mafi Nadelhölzer ..... 03 | 05
Mafi Harthölzer ..... 03 | 06
Fliri Kurz Diele..... 03 | 07
Fliri Relief Dielen ..... 03 | 08
Berry Wood Les Essentiels ..... 03 | 09
Berry Wood Les Exclusifs..... 03 | 10
Landhausdielen Elevation ..... 03 | 11
Schiffsboden Elevation ..... 03 | 12

04 | Massiv-Parkett

Mondholz Dielen Fischgrat..... 04 | 01
Mondholz Dielen Weichholz..... 04 | 02
Mondholz Dielen Hartholz ..... 04 | 03
deligno Objekt Parallel..... 04 | 04
Klebeparkett 16 cm..... 04 | 05

05 | Leim

Sika..... 05 | 01
Klebag..... 05 | 02

Inhaltsverzeichnis

06 | Laminate

BerryAlloc Hochdruck-Laminat HPL ..... 06 | 01
BerryAlloc Laminat DPL ..... 06 | 02

07 | Vinyl

Tarkett..... ..... 07 | 01
Vinyl mit Trittschall ..... 07 | 02
Cera Touch ..... 07 | 03

08 | Naturhaus Produkte

Aussenbereich ..... 08 | 01
Grundierung | Öl ..... 08 | 02
Grundierung ..... 08 | 03
Endbeschichtung ..... 08 | 04
Endbeschichtung ..... 08 | 05
Reinigung und Pflege ..... 08 | 06
Reinigung und Pflege ..... 08 | 07

09 | Zubehör

Trittschallunterlagen ..... 09 | 01
Reinigungsgeräte..... ..... 09 | 02
Schmutzschleusen ..... 09 | 03

10 | Informationen

Gut zu Wissen ..... 10 | 01
Allgemeine Geschäftsbedingungen ..... 10 | 02


alex buchs collection

alex buchs collection Topdiele PRANA - Fischgrat

mehr-Schicht Fertigparkett Fischgrat Ausführung, Nut und Kamm, stark gebürstet, Oberfläche Antique, Kanten von Hand bearbeitet, Risse und Löcher sind offen.

L x B x S	475 x 160 x ca. 12 mm (650 x 90/120 x 12mm, auf ANFRAGE)
Nutzschicht	ca. 4.2 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1
Verpackung	Paket à 8 St. = 0.56 m2 (linke & rechte Stäbe)
Oberfläche	Antique, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Art	Oberfläche	Erstpflege mit:	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	P1	Antique | stark gebürstet	Bodenmilch | aufhellend	165
Eiche europ. angeraucht	P2	Antique | stark gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	176
Eiche europ. angeraucht	P3	Antique | stark gebürstet	Decköl	176
Eiche europ.	P4	Antique | stark gebürstet	Decköl	176
Eiche europ. Medium	P5 Tobacco	Antique I stark gebürstet	Decköl	176

Informationen und Hinweise

- Antique = lebendige rustikale Sortierung mit Rissen offenen Astlöchern, Kanten von Hand bearbeitet, Optik wie gealtert.
- Oberfläche, teils vorbehandelt / grundbehandelt.
- Erstpflege, ist zwingend mit den von uns vorgeschriebenen Produkten zu behandeln, wie Decköl | aufhellend | Bodenmilch.
- Linke und rechte Stäbe je Coils.

Fischgrat in Ausführung P2 PRANA






alex buchs collection Topdiele PRANA Original

mehr-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Nut und Kamm, stark gebürstet, Oberfläche Antique, Kanten von Hand bearbeitet, Risse und Löcher sind offen

L x B x S	2000 x 160 x ca.12 mm
Nutzschicht	ca. 4.2 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1
Verpackung	Paket à 8 St. = 2.56 m2
Oberfläche	Antique, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Art	Oberfläche	Erstpflege mit:	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	P1	Antique | stark gebürstet	Bodenmilch | aufhellend	141
Eiche europ. angeraucht	P2	Antique | stark gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	152
Eiche europ. angeraucht	P3	Antique | stark gebürstet	Decköl	152
Eiche europ. grey	P4	Antique | stark gebürstet	Decköl	152
Eiche europ. medium	P5 Tobacco	Antique | stark gebürstet	Decköl	152

Informationen und Hinweise

- Antique = lebendige rustikale Sortierung mit Rissen offenen Astlöchern, Kanten von Hand bearbeitet, Optik wie gealtert.
- Oberfläche, teils vorbehandelt / grundbehandelt.
- Erstpflege, ist zwingend mit den von uns vorgeschriebenen Produkten zu behandeln, wie Decköl | aufhellend | Bodenmilch.
- Kurzlängen möglich.

P1 aufhellend



P2 aufhellend



P2 Decköl



P3 Decköl



P4 Decköl



P5 Tobacco



alex buchs collection PRANA Line Upp

mehr-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Nut und Kamm, stark gebürstet, Oberfläche Antique, Kanten rundum gefast, Risse und Löcher sind tief gespachtelt


L x B x S	1000 x 120 x ca. 11 mm
Nutzschicht	ca. 3.2 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1
Verpackung	Paket à 8 St. = 0.96 m2
Oberfläche	Antique, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Art	Oberfläche	Erstpflege mit:	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	P1	Antique | stark gebürstet	aufhellend	129
Eiche europ. angeraucht	P2	Antique | stark gebürstet	aufhellend	139
Eiche europ. angeraucht	P2	Antique | stark gebürstet	Decköl	139
Eiche europ. angeraucht	P3	Antique | stark gebürstet	Decköl	139
Eiche europ. grey	P4	Antique | stark gebürstet	Decköl	139
Eiche europ. medium	P5 Tobacco	Antique | stark gebürstet	Decköl	139

Informationen und Hinweise

- Antique = lebendige rustikale Sortierung mit Rissen und Astlöchern, tief gespachtelt, Kanten rundum gefast.
- Oberfläche, teils vorbehandelt / grundbehandelt.
- Erstpflege, ist zwingend mit den von uns vorgeschriebenen Produkten zu behandeln, wie Decköl | aufhellend | Bodenmilch.
- Kurzlängen möglich.

P1 aufhellend | P2 aufhellend | P2 Decköl | P3 Decköl | P4 Decköl | P5 Tobacco Decköl



alex buchs collection **PRANA upgrade**

3-Schicht Fertigparkett, Nut und Kamm, stark gebürstet,
Oberfläche Antique, Kanten umlaufend von Hand bearbeitet, Risse und Löcher sind tief gespachtelt.


L x B x S	2800 x 250 x ca. 15 mm
Nutzschicht	ca. 4.2 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1
Verpackung	Paket à 6 St. = 4.2 m2
Oberfläche	Antique, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Art	Oberfläche	Erstpflege mit:	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	P1	Antique | stark gebürstet	aufhellend	188
Eiche europ. angeraucht	P2	Antique | stark gebürstet	aufhellend	198
Eiche europ. angeraucht	P2	Antique | stark gebürstet	Decköl	198
Eiche europ. angeraucht	P3	Antique | stark gebürstet	Decköl	198
Eiche europ. grey	P4	Antique | stark gebürstet	Decköl	198
Eiche europ. medium	P5 Tobacco	Antique | stark gebürstet	Decköl	198

Informationen und Hinweise

- Antique = lebendige rustikale Sortierung mit Rissen und Astlöchern, tief gespachtelt, Kanten umlaufend von Hand bearbeitet.
- Oberfläche, teils vorbehandelt / grundbehandelt.
- Erstpflege, ist zwingend mit den von uns vorgeschriebenen Produkten zu behandeln, wie Decköl | aufhellend | Bodenmilch.

P1 aufhellend | **P2 aufhellend** | **P2 Decköl** | **P3 Decköl** | **P4 Decköl** | **P5 Tobacco Decköl**


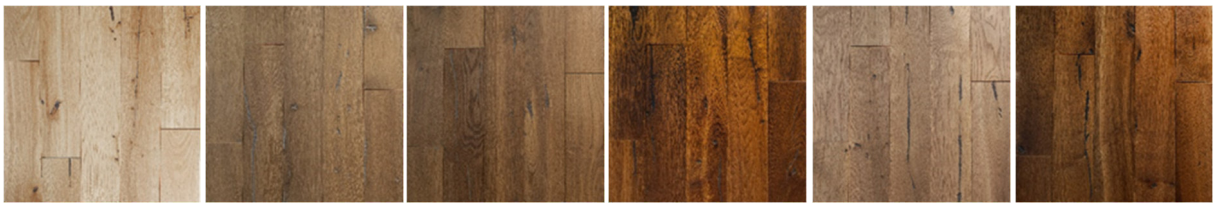


alex buchs collection | Topdiele gebürstet

mehr-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung
Nut und Kamm, allseitig leicht gefast

L x B x S	2000 x 160 x ca. 11 mm
Nutzschicht	3,3 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1
Verpackung	Paket à 8 St. = 2.56 m2
Oberfläche	gebürstet, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche gebürstet	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	A	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	129
Eiche europ. Smokey	A	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	140
Eiche europ. | Tessin	A	Hartwachsöl aufhellend | Decköl	A = D =	153
Eiche europ.	B	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	120
Eiche europ. Smokey	B	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	131
Eiche europ. | Tessin	B	Hartwachsöl aufhellend | Decköl	A = D =	145
Eiche europ.	R	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	112
Eiche europ. Smokey	R	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	123
Eiche europ. | Tessin	R	Hartwachsöl aufhellend | Decköl	A = D =	136


alex buchs collection | Topdiele croco

mehr-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Oberfläche gesägt croco,
Nut und Kamm, allseitig leicht gefast

L x B x S	2000 x 160 x ca. 11 mm
Nutzschicht	3,3 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1
Verpackung	Paket à 8 St. = 2.56 m2
Oberfläche	croco, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche croco	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	A	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	144
Eiche europ. Smokey	A	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	155
Eiche europ. | Tessin	A	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	168
Eiche europ. P2	A	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Hartwachsöl aufhellend	165
Eiche europ.	B	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	136
Eiche europ. Smokey	B	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	147
Eiche europ. | Tessin	B	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	160
Eiche europ. P2	B	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Hartwachsöl aufhellend	156
Eiche europ.	R	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	127
Eiche europ. Smokey	R	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	138
Eiche europ. | Tessin	R	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	148
Eiche europ. P2	R	Croco | sägeschnitt | gebürstet	Hartwachsöl aufhellend	148



alex buchs collection Essentia One gebürstet

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung
Nut und Kamm, allseitig gefast

L x B x S	2000 (anfallend 2200/2400) x 190 x 15 mm
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1 | Eiche
Verpackung	Paket à 6 St. = 2.28 m2
Oberfläche	gebürstet, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche gebürstet	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	A/B (natur)	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	145
Eiche europ. | Smoky	A/B (natur)	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	155
Eiche europ. | Tessin	A/B (natur)	gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	168
Eiche europ.	R (rustikal)	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	137
Eiche europ. | Smoky	R (rustikal)	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	148
Eiche europ. | Tessin	R (rustikal)	gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	160

Informationen und Hinweise

- A/B (natur) = Mischsortierung
- R (rustikal)
- Kurzlängen möglich
- Erstpflege, es sind zwingend die von uns vorgeschriebenen Produkte zu verwenden, wie Decköl | aufhellend | Bodenmilch

farblos



weiss



Smoky farblos



Smoky weiss



Tessin aufhellend



Tessin Decköl



alex buchs collection **Essentia One croco**


3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Oberfläche gesägt ceoco
Nut und Kamm, allseitig gefast

L x B x S	2000 (anfallend 2200/2400) x 190 x 15 mm
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1 | Eiche
Verpackung	Paket à 6 St. = 2.28 m2
Oberfläche	croco, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche croco	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	A/B (natur)	Farblos oder Weiss geölt croco	F =  W = 	160
Eiche europ. Smokey	A/B (natur)	Farblos oder Weiss geölt croco	F =  W = 	170
Eiche europ. | Tessin	A/B (natur)	Hartwachsöl aufhellend | Decköl	A =  D = 	182
Eiche europ.	R (rustikal)	Farblos oder Weiss geölt croco	F =  W = 	152
Eiche europ. Smokey	R (rustikal)	Farblos oder Weiss geölt croco	F =  W = 	162
Eiche europ. | Tessin	R (rustikal)	Hartwachsöl aufhellend | Decköl	A =  D = 	174

Informationen und Hinweise

- A/B (natur) = Mischsortierung
- R (rustikal)
- Kurzlängen möglich
- Erstpflege, es sind zwingend die von uns vorgeschriebenen Produkte zu verwenden, wie Decköl | aufhellend | Bodenmilch.







alex buchs collection **Large gebürstet**

3-Schicht Diele 1-Stab Ausführung, Längs- und stirnseitig Nut und Kamm
Längskanten mit Fase Stirnkante teils stumpf

Länge	**A** = 2550 | 2850
	B = 3050 | 3550 | 4050
	C = 4550 | 5050 | 5550 | 6050 mm
Breite / Stärke	155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 x 21 mm
Nutzschicht	ca. 5.0 mm
Aufbau	Eiche | Fichte | Fichte
Verpackung	offen, nach Bestellung
Oberfläche	gebürstet, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche gebürstet	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	A/B/R mix	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	**A** = 174
Eiche europ.	A/B/R mix	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	**B** = 201
Eiche europ.	A/B/R mix	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	**C** = 216
Eiche europ. | Smoky	A/B/R mix	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	**A** = 184
Eiche europ. | Smoky	A/B/R mix	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	**B** = 211
Eiche europ. | Smoky	A/B/R mix	gebürstet	Farblos oder Weiss geölt	**C =** 227
Eiche europ. | Tessin	A/B/R mix	gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	**A** = 197
Eiche europ. | Tessin	A/B/R mix	gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	**B** = 223
Eiche europ. | Tessin	A/B/R mix	gebürstet	Bodenmilch | aufhellend | Decköl	**C** = 239

Informationen und Hinweise

- A/B/R mix = Mischsortierung
- Kurzlängen möglich
- Ab der | C Längen, stirnseitig stumpf ohne Nut & Kamm
- Max. Breite für Oberflächen croco und Smokey croco 245 mm
- Max. Länge für Oberflächen croco und Smokey croco 4050 mm
- Erstpflege, es sind zwingend die von uns vorgeschriebenen Produkte zu verwenden, wie Decköl | aufhellend | Bodenmilch

gebürstet:



croco, sägeschnitt






alex buchs collection **Large croco**

3-Schicht Diele 1-Stab Ausführung, Längs- und stirnseitig Nut und Kamm
Längskanten mit Fase, Oberfläche gesägt croco, Stirne teils Stumpf.

Länge	**A** = 2550 | 2850 mm **B** = 3050 | 3550 | 4050 mm
Breite / Stärke	155 | 185 | 215 | 245 x 21 mm
Nutzschicht	ca. 5.0 mm
Aufbau	Eiche | Fichte | Fichte
Verpackung	offen, nach Bestellung
Oberfläche	croco, geölt, oxydativ luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche croco	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	A/B/R mix	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	**A** = 188
Eiche europ.	A/B/R mix	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	**B** = 215
Eiche europ. | Smoky	A/B/R mix	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	**A** = 199
Eiche europ. | Smoky	A/B/R mix	Farblos oder Weiss geölt	F = W =	**B** = 228
Eiche europ. | Tessin	A/B/R mix	Hartwachsöl aufhellend | Decköl	A = D =	**A** = 211
Eiche europ. | Tessin	A/B/R mix	Hartwachsöl aufhellend | Decköl	A = D =	**B** = 240

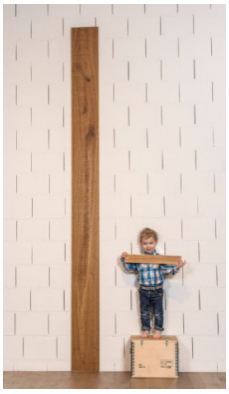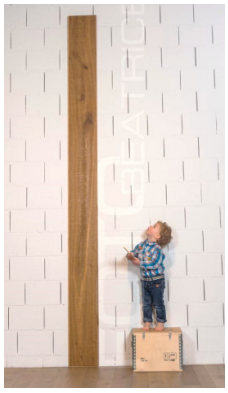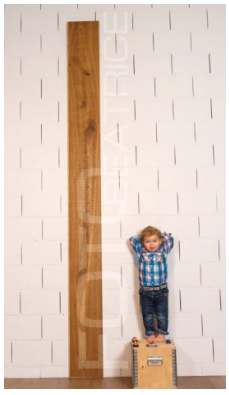
alex buchs collection Landhausdielen 3s croco

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Kanten rundum leicht gefast, längsseitig und stirnseitig mit Nut und Kamm


L x B x S	1500 x 90 | 120 | 150 x 15 mm
Nutzschicht	ca. 4.5 mm
Aufbau	Eiche | Sperrholz | Eiche
Verteilung	jeweils 1/3
Oberfläche	croco, gebürstet, oxidativ geölt
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	Natur A/B	Rohholzeffekt		168
Eiche europ.	Natur A/B	Weiss geölt		164
Eiche europ.	Natur A/B	Farblos geölt		164
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Farblos geölt		184
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Weiss geölt		184
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht Tessin geölt	A = D =	202

Informationen und Hinweise

- Sortierung rustikal auf Anfrage möglich
- Erstpflege, es sind zwingend die von uns vorgeschriebenen Produkte zu verwenden, wie Deckö l | aufhellend | Bodenmilch.

angeraucht croco weiss geölt

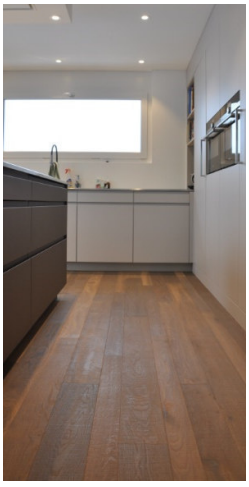



alex buchs collection Top Dielen 3s croco

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Kanten rundum leicht gefast, längs- und stirnseitig mit Nut und Kamm


L x B x S	1500 x 90 | 120 | 150 x 11.3 mm
Nutzschicht	3.3 mm
Aufbau	Eiche | Birke Sperrholz E1
Verteilung	jeweils 1/3
Oberfläche	croco, gebürstet, oxydativ geölt
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	Natur A/B	Rohholzeffekt geölt		138
Eiche europ.	Natur A/B	Weiss geölt		124
Eiche europ.	Natur A/B	Farblos geölt		124
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Farblos geölt		149
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Weiss geölt		149
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Tessin geölt	A = D =	160

Informationen und Hinweise

- Sortierung rustikal auf Anfrage möglich
- Erstpflege, es sind zwingend die von uns vorgeschriebenen Produkte zu verwenden, wie Decköl \| aufhellend \| Bodenmilch.

Fossil geölt

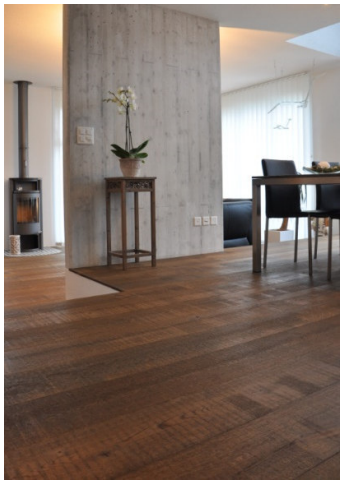

angeraucht weiss



alex buchs collection **Fischgrat croco**

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Kanten rundum leicht gefast, längs- und stirnseitig mit Nut und Kamm

L x B x S	485 x 150 x 15 mm
Nutzschicht	ca. 4.5 mm
Aufbau	Eiche | Sperrholz | Eiche
Verpackung	Paket à 8 St. = 0.56 m2
Oberfläche	croco, gebürstet, oxydativ geölt
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche | croco	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	Natur A/B	Farblos geölt		170
Eiche europ.	Natur A/B	Weiss geölt		170
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Farblos geölt		180
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Weiss geölt		180
Eiche europ.	Natur A/B	Tessin		192

Informationen und Hinweise

- Linke und rechte Stäbe
- Andere Formate auf Anfrage möglich
- Auch in französischen Fischgrad möglich

angeraucht weiss geölt





alex buchs collection Top Diele Fischgrat croco

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung, Kanten rundum leicht gefast, längs- und stirnseitig mit Nut und Kamm

L x B x S	485 x 150 x ca. 11.3 mm
Nutzschicht	ca. 3.3 mm
Aufbau	Eiche | Sperrholz | Eiche
Verpackung	Paket à 8 St. = 0.56 m2
Oberfläche	croco, gebürstet, oxydativ geölt
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Deutschland

Holzart	Sortierung	Oberfläche | croco	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	Natur A/B	Farblos geölt		147
Eiche europ.	Natur A/B	Weiss geölt		147
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Farblos geölt		157
Eiche europ.	Natur A/B	angeraucht, Weiss geölt		157
Eiche europ.	Natur A/B	Tessin		169

Informationen und Hinweise

- Linke und rechte Stäbe
- Andere Formate auf Anfrage möglich
- Auch in französischen Fischgrad möglich

angeraucht weiss geölt





alex buchs collection O-Stab Riemen XL sägeschnitt

2-Schicht Fertigparkett, 1-Stab XL Ausführung, Nut und Kamm, ungefast

L x B x S	1200/1330 x 150 x 11 mm
Nutzschicht	3.7 mm
Trägermaterial	Fichte
Verpackung	Paket à 2.16 m2 | Palette auf Bestellung
Oberfläche	geölt (vor), oxidativ, luftgetrocknet
Sägeschnitt	quer zum Riemen
Kitt	hellbraun = weiss | farblos schwarz = Kern und angeraucht
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Polen

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Behandlung	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	natur	sägeschnitt	2 x farblos geölt		81
Eiche europ.	natur	sägeschnitt	2 x weiss geölt		83
Eiche angeräuchert	natur	sägeschnitt	2 x farblos geölt		90
Eiche Kerngeräuchert	natur	sägeschnitt	2 x farblos geölt		92







alex buchs collection O-Stab Riemen sägeschnitt

2-Schicht Fertigparkett, 1-Stab Ausführung, Nut und Kamm, ungefast

L x B x S	490 x 70 x 11 mm
Nutzschicht	3.7 mm
Trägermaterial	Fichte
Verpackung	Paket à 2.06 m2
Oberfläche	geölt (vor), oxidativ, luftgetrocknet
Sägeschnitt	quer zum Riemen
Kitt	hellbraun = weiss | farblos schwarz = Kern und angeraucht
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Polen

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farbe	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	natur	sägeschnitt	2 x farblos geölt		75
Eiche europ.	natur	sägeschnitt	2 x weiss geölt		78
Eiche europ.	astig	sägeschnitt	2 x farblos geölt		76
Eiche europ.	astig	sägeschnitt	2 x weiss geölt		77
Eiche medium geräuchert	natur	sägeschnitt	2 x farblos geölt		87
Eiche Kerngeräuchert	natur	sägeschnitt	2 x farblos geölt		89

Informationen und Hinweise

- Lieferfristen sowie allfällige Mindestbestellmengen auf Anfrage!
- Sortierung, Markant oder rustikal, auf Anfrage möglich!
- Nach der Verlegung ist zwingend eine Erstpflege mit Hartwachsöl oder Decköl vorzunehmen





Notizen

2-Schicht Parkett

deligno Living Style | Fischgrat

2-Schicht Fertigparkett, 1-Stab Ausführung, Kanten rundum leicht gefast, längs- und stirnseitig mit Nut und Kamm, leicht gebürstet, Nut und Kamm.

L x B x S	600 x 120 x 11 mm
Nutzschicht	3.8 mm
Aufbau	Fichte | Kiefer
Verpackung	Paket à 8 St. = 2.16 m2
Oberfläche	2 fach geölt, oxidativ, luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farben		CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	Medium	gebürstet, 2-fach geölt	Davos		150
Eiche europ.	Medium	gebürstet, 2-fach geölt	Wallis		150
Eiche europ.	Medium	gebürstet, 2-fach geölt	Porona		156
Eiche europ.	Medium	gebürstet, 2-fach geölt	Mooreiche		156
Eiche angeraucht	Medium	gebürstet, 2-fach geölt	farblos		163

Informationen und Hinweise

- Linke und rechte Stäbe
- Andere Formate auf Anfrage möglich

Wallis



Wallis



deligno Living Style | Riemen

2-Schicht Fertigparkett, 1-Stab Ausführung, Gegenzug Fichte/Kiefer,
geölt 2-fach ab Werk oxidativ luftgetrocknet,
leicht gebürstet, teils scharfkantig oder gefast, mit Nut und Kamm,
Verlegung vollflächig verklebt. Herkunft Österreich.

Holzart	Sortierung	**140er** Stärke 11 mm Breite 140 mm Länge 1400 mm Colis à 1.568 m^2 gefast CHF/m^2	**120er** Stärke 11 mm Breite 120 mm Länge 1200 mm Colis à 2.304 m^2 scharf kantig CHF/m^2	**100er** Stärke 11 mm Breite 100 mm Länge 1000 mm Colis à 3.00 m^2 scharf kantig CHF/m^2	**60er** Stärke 11 mm Breite 100 mm Länge 600 mm Colis à 2.16 m^2 scharf kantig CHF/m^2
Eiche europ.	Select	169	162	153	150
Eiche europ.	Medium	150	143	137	133
Eiche europ.	Rustikal	137	133	129	123
Eiche angeraucht	Select	182	190	181	178
Eiche angeraucht	Medium	177	171	165	161
Eiche Davos	Medium	157	150	-	147
Eiche Wallis	Medium	157	150	-	147

Informationen und Hinweise

- Stärke der Nutzschicht 3.8 mm.
- Alle Formate in Fischgrad möglich, auf Anfrage.
- Auf Anfrage, alle Formate gefast oder geschliffen möglich.
- Nach der Verlegung ist zwingend eine Erstpflege nötig.

100er | angeraucht | Medium



Notizen

deligno Living Style Spectra

2-Schicht Fertigparkett, ungefast, Prägeoptik, 7-fach oxidativ geölt,
Nut und Kamm zur vollflächigen Verklebung

L x B x S	1200 x 120 x 11 mm oder Fischgrat 600 x 120 x 11 mm
Nutzschicht	3.8 mm
Aufbau	mehrschicht Fichte | Kiefer
Verpackung	Paket à
Oberfläche	7-fach geölt, oxidativ, luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche europ.	Standard	Prägeoptik	**Topaz | Kristall | Quarz**	159
Eiche europ.	Standard | **Fischgrat**	Prägeoptik	**Topaz | Kristall | Quarz**	167

FT-Stab | Riemen XL | geschliffen

2-Schicht Fertigparkett, 1-Stab Ausführung, ungefast, Nut und Kamm.

L x B x S	1200 x 150 x 11 mm
Nutzschicht	ca. 3.8 mm
Trägermaterial	Fichte
Verpackung	Paket à 2.16 m2
Oberfläche	geschliffen, geölt, oxidativ, luftgetrocknet (matt lackiert)
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Polen

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Oberfläche	Preise 2025	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	natur	geschliffen	matt lackiert	**auf Anfrage ca.**	86
Eiche europ.	natur	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	86
Eiche europ	natur	geschliffen	2 x weiss geölt	**auf Anfrage ca.**	88
Eiche europ. Kerngeräuchert	natur	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	99
Eiche europ.	astig	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	78
Eiche europ.	astig	geschliffen	2 x weiss geölt	**auf Anfrage ca.**	82
Eiche europ. angeräuchert medium	astig	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	91

Informationen und Hinweise

- Lieferfristen sowie allfällige Mindestbestellmengen auf Anfrage!
- Nach der Verlegung ist zwingend eine Erstpflege mit Hartwachsöl oder Decköl vorzunehmen
- Andere Holzarten und Sortierungen, AUF ANFRAGE möglich.

FT-Stab | Riemen | geschliffen

2-Schicht Fertigparkett, 1-Stab Ausführung, ungefast, Nut und Kamm

L x B x S	490 x 70 x 11 mm
Nutzschicht	ca. 3.8 mm
Trägermaterial	Fichte
Verpackung	Paket à 2.06 m2
Oberfläche	geschliffen, geölt, oxidativ, luftgetrocknet (matt lackiert)
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Polen

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Oberfläche	Preise 2025	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	natur	geschliffen	matt lackiert	**auf Anfrage ca.**	64
Eiche europ.	natur	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	64
Eiche europ.	natur	geschliffen	2 x weiss geölt	**auf Anfrage ca.**	66
Eiche europ. Kerngeräuchert	natur	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	78
Eiche europ.	astig	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	59
Eiche europ.	astig	geschliffen	2 x weiss geölt	**auf Anfrage ca.**	61
Eiche europ. Medium geräuchert	astig	geschliffen	2 x farblos geölt	**auf Anfrage ca.**	70

Informationen und Hinweise

- Lieferfristen sowie allfällige Mindestbestellmengen auf Anfrage!
- Gebürstet, AUF ANFRAGE möglich.
- Nach der Verlegung ist zwingend eine Erstpflege mit Hartwachsöl oder Decköl vorzunehmen

Notizen


3-Schicht Parkett

deligno Chalet Style

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung gebürstet, mit Eiche Gegenzug, allseitig gefast, Nut und Kamm

L x B x S	2000 | 2400 x 190 x 15 mm
Nutzschicht	3.8 mm
Aufbau	Eiche | Fichte | Eiche
Verpackung	Paket à 6 Dielen.
Oberfläche	mehrfach geölt, oxidativ, luftgetrocknet
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	Rustikal	Davos		158
Eiche europ.	Rustikal	Wallis		161
Eiche europ.	Rustikal	Porana		161
Eiche europ.	Rustikal	Mooreiche		163
Eiche europ.	Rustikal	Antico		166
Eiche europ	Rustikal	Grano		166
Eiche europ.	Rustikal	Sorento		166

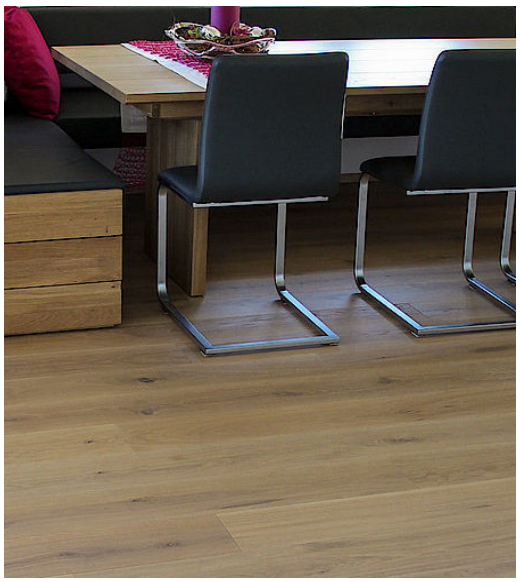



deligno River Diele

3-Schicht Parkett Landhausdiele, G-5-Klick-System, stark gebürstet,
Kanten leicht gefast, Wohnfertig oxidativ geölt

L x B x S	1900 x 190 x 14 mm
Nutzschicht	ca. 3 mm
Verpackung	Paket à 8 St. = 2.888 m2
Oberfläche	Wohnfertig, oxydativ geölt
Verlegung	drop-down Klick, G-5 System
Herkunft	Europa

Holzart	Farbe	Oberfläche	geölt	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	Sense	stark gebürstet	wohnfertig oxidativ geölt	77
Eiche europ.	Saane	stark gebürstet	wohnfertig oxidativ geölt	77
Eiche europ.	Aare	stark gebürstet	wohnfertig oxidativ geölt	77
Eiche europ.	Ilfis	stark gebürstet	wohnfertig oxidativ geölt	77
Eiche europ.	Rohne	stark gebürstet	wohnfertig oxidativ geölt	77
Eiche europ.	Reuss	stark gebürstet	wohnfertig oxidativ geölt	77
Eiche europ	Kander	stark gebürstet	wohnfertig oxidativ geölt	77

Sense



Saane



Aare



Ilfis



Rohne



Reuss



Kander



deligno PRO Dielen

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung gebürstet, Bandsägeschnitt, oder Vintage, allseitig gefast, Nut und Kamm

L x B x S	**A)** 2000 | 2200 | 2400 x 250 x 15 mm
L x B x S	**B)** 1800 | 2000 | 2200 x 190 x 15 mm
Nutzschicht	ca. 4 mm
Aufbau	Eiche | Fichte | Fichte
Verpackung	**A)** Paket à 6 Stk. | à 3.00 m2 | à 3.30 m2 | à 3.60 m2
	B) Paket à 7 Stk. | à 2.39 m2 | à 2.66 m2 | à 2.92 m2
Oberfläche	geölt, oxidativ, luftgetrocknet
Verlegung	schwimmend oder vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farben	A CHF / m2 exkl.MwSt	B CHF / m2 exkl.MwSt
Eiche europ.	rustikal, Floor	Gebürstet, risse Äste schwarz gekittet, farblos geölt		128	112
Eiche europ.	rustikal, Floor	Gebürstet, risse Äste schwarz gekittet, weiss geölt 5%		132	116
Eiche europ. angeräuchert	rustikal, Floor	Gebürstet, risse Äste schwarz gekittet, farblos geölt		146	130
Eiche europ. angeräuchert	Klein-gesund astig	Bandsäge, Äste schwarz gekittet, farblos geölt		171	154
Eiche europ. Kerngeräuchert	Astarm ruhig, Paradies	Gebürstet, farblos geölt		210	189
Eiche europ. Kerngeräuchert	Klein-gesund astig	Gebürstet, Äste schwarz gekittet, farblos geölt		188	165
Eiche europ.	rustikal, Floor	Vintage, risse Äste schwarz gekittet, farblos geölt		162	146
Eiche europ. angeräuchert	rustikal, Floor	Vintage, Äste schwarz gekittet, weiss geölt		180	165
Eiche europ.	rustikal, Floor	3D gebürstet, Äste tiefschwarz gekittet, farblos geölt		166	151

Informationen und Hinweise

- Kurzlängen möglich
- Kern und angeräuchert kann in der Sortierung Farbunterschiede haben.



delignp Objekt Dielen

3-Schicht Fertigparkett 1-Stab Ausführung gebürstet,
allseitig gefast, Nut und Kamm

L x B x S	1800 x 160 x 15 mm
Nutzschicht	ca. 4 mm
Aufbau	Eiche | Fichte | Fichte
Verpackung	Paket à 7 Stk. = 1.792 m2 | Palette = 86.016 m2
Oberfläche	geölt, oxidativ, luftgetrocknet
Verlegung	schwimmend oder vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	Astig, Country	Gebürstet, Äste schwarz gekittet, farblos geölt		105
Eiche europ. angeräuchert	Astig, Country	Gebürstet, Äste schwarz gekittet, farblos geölt		143

Informationen und Hinweise

- Kurzlängen möglich
- Andere Sortierung auf Anfrage möglich
- Angeraucht kann in der Sortierung Farbunterschiede haben.

angeraucht | farblos geölt



farblos geölt



Mafi - Nadelhölzer

3-Schicht Breit- / Landhausdiele, 1-Stab Ausführung,
Längs- und Stirnseitig Nut und Kamm, Längskanten mit Fase

Nutzschicht ca. 5 mm
Aufbau gleiches Holz für Deck- und Rückenlage mit Weichholzmittellage
Verpackung je nach Produkt
Oberfläche gebürstet, geölt, oxydativ luftgetrocknet, teils gelaugt
Verlegung vollflächig verklebt
Herkunft Österreich

Holzart	Oberfläche	L x B x D	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Tanne Breitdiele	weiss geölt	4000 | 5000 x 190 | 220 | 240 x 19 mm		116
Tanne Breitdiele	farblos geölt	4000 | 5000 x 190 | 200 | 240 x 19 mm		116
Tanne Breitdiele	weiss geölt, gelaugt	4000 | 5000 x 190 | 200 | 240 x 19 mm		126
Fichte europ.	weiss geölt	2480 x 190 x 16 | 19 mm		79
Douglasie Breitdiele	weiss geölt, gelaugt	4000 | 5000 x 240 | 260 | 280 | 300 x 21 mm		153
Douglasie Breitdiele	farblos geölt	4000 | 5000 x 240 | 260 | 280 | 300 x 21 mm		144
Lärche Breitdiele	farblos geölt	4000 | 5000 x 190 | 240 | 280 | 300 x 19 mm		166
Lärche europ.	farblos geölt	2480 x 190 x 16 | 19 mm		122
Lärche europ.	farblos geölt	2480 x 220 x 16 | 19 mm		129
Lärche europ.	weiss geölt	2480 x 190 x 16 | 19 mm		122
Lärche europ.	weiss geölt, gelaugt	2480 x 190 x 16 | 19 mm		131
Lärche europ.	weiss geölt, gelaugt	2480 x 220 x 16 | 21 mm		138
Lärche Vulcano	farblos geölt	2480 x 190 | 220 x 16 | 19 mm		150
Zirbel Kiefer	weiss geölt	2000 – 5000 x 120 – 300 x 19 mm		179

Informationen und Hinweise

- Bei Oberflächen mit Laugenbehandlung können sich starke Farbunterschiede zwischen den einzelnen Dielen ergeben. Diese harmonisieren sich mit der Zeit und durch regelmässige Pflege.
- Decklage ist je nach Holzart ca. 4–5 mm



Mafi - Harthölzer

3-Schicht Breit- / Landhausdiele, 1-Stab Ausführung,
Längs- und Stirnseitig Nut und Kamm, Längskanten mit Fase.

Nutzschicht	ca. 5 mm
Aufbau	gleiches Holz für Deck- und Rückenlage mit Weichholzmittellage
Verpackung	je nach Produkt
Oberfläche	gebürstet, geölt, oxydativ luftgetrocknet, teils gelaugt
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich

Holzart	Oberfläche	L x B x D	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Tiger Eiche schwarz	farblos geölt	1800-2000-2400 x 135 - 240 x 16 mm		224
Tiger Eiche Schwarz | FIX Breite & länge	farblos geölt	1800|2000|2400 x 185|220|240 x 16 mm		240
Korallen Eiche, schwarz	farblos geölt	1800|2000|2400 x 185 x 16 mm		155
Korallen Eiche, schwarz | Breitdiele	Farblos|weiss geölt	4000|5000 x 240|260|280|300 x 19 mm		211
Eiche Astarm Breitdiele	weiss geölt	4000|5000 x 185|240|260|280|300 x 19 mm		256
Eiche Sand	farblos geölt	1800|2000|2400 x 190 x 16 mm		140
Eiche Country	grau geölt	1800|2000|2400 x 190 x 16 mm		129
Eiche Vulcano Medium	farblos geölt	1800|2000|2400 x 190 x 16 mm		204
COR Esche	Tiefweiss naturiert	1800|2000|2400 x 185 x 16 mm		144
Domino Vulcano	Lärche, farblos geölt	400 x 200 x 19 mm		196







Fliri Kurz Dielen - Manufaktur

Einblatt Kurz Diele in Dreischicht Ausführung, Mittellage und Gegenzug in Fichte, längs und stirnseitig Nut- und Federfräsung, Kanten leicht gefast, lebhafte Struktur mit kleineren Ästen, Ausfalläste und evtl. vereinzelte kleine Risse welche gespachtelt werden.

Länge	Mischlängen 1500 | 2000 | 2500 mm
Breite	Mischbreiten 165 | 205 | 245 mm
Stärke	16 mm
Nutzschicht	ca. 4 mm
Aufbau	Eiche | Fichte | Fichte
Oberfläche	2 x Werkseitig geölt
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Südtirol

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche Rauchbraun	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 186
Eiche Kellergrau	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 186
Eiche Kastanienbraun	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 186
Eiche Kalk	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 186
Eiche Natur 25 W	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 177
Eiche Natur	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 177
Eiche Rauch	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 186
Eiche Rauchgrau	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 186
Eiche Rauchweiss	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 186
Eiche Sand	Natur	werkseitig 2x geseift !!		auf Anfrage ca. 165
Eiche Sesam	Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 177
Sonderfarbtöne/Mehrpreis	Basis Eiche Natur	werkseitig 2x oxidativ geölt	PUR Lehm, PUR weiss, PUR beige	auf Anfrage ca. 35



Fliri Relief Dielen - Manufaktur

Einblatt-Dreischicht Diele, wechselnde Lebhafte Struktur mit Ästen und kleineren Rissen. Ausfalläste werden mit Naturästen von Hand eingesetzt. Kleine Risse werden gespachtelt. Mittellage und Gegenzug in Fichte längs und stirnseitig Nut-Feder Fräsung Kanten leicht gefast.

Länge	fallend von ca. 2200 - 4000 mm
Breite	fallend von ca. 220 - 350 mm
Stärke	17 mm
Nutzschicht	ca. 4.5 mm
Aufbau	Eiche | Fichte | Fichte
Oberfläche	Relief Naturgetrocknet, geölt
Verlegung	vollflächig verklebt
Herkunft	Südtirol


Holzart	Sortierung	Oberfläche	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche Rauchbraun	Natur	Relief, werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 319
Eiche Treibholz	Natur	Relief, werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 338
Eiche Kastanienbraun	Natur	Relief, werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 319
Eiche Kalk	Natur	Relief, werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 319
Eiche Sesam	Natur	Relief, werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 307
Eiche PUR Lehm	Natur	Relief, werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 319
Eiche PUR beige	Natur	Relief, werkseitig 2x oxidativ geölt		auf Anfrage ca. 319

Mehr- Minderpreise

- Dielenstärke 21 mm, CHF 6.-
- Länge 4 – 5 m fallend, CHF 11.-
- Länge 5 – 6 m fallend, CHF 20.-
- Raum lang 6 – 12 m, auf Anfrage
- reliefgetrocknete Oberfläche, CHF 26.-
- handgehobelte Oberfläche, CHF 26.-

















Berry Wood | Essentials

1-Stab Landhausdiele, mit Best Loc X-treme Verbindung,
Träger in HDF, Kanten gefast.

Format	3-Stab	1180 x 210 x 13.2 mm	
	XL Long	1980 x 164 x 13.2 mm	
	Regular	1180 x 130 x 11.0 mm	
	XL	1180 x 164 x 14.0 mm	
Nutzschicht	2.5 mm		
Aufbau	Eiche | HDF | Nadelholz		
Verpackung	Paket à 8/6 Stk. = 8/1.98 m2 | 8/1.22 | 6/1.94 m2 | 6/1.54 m2		
Oberfläche	Hochleistungsfähige UltimTec Versiegelung		
Verlegung	schwimmend oder vollflächig verklebt		
Herkunft	Frankreich		










Holzart / Sortierung	Format		**Pur 01** Ruhig, elegant, Homogene, regelmässige Linien ohne Splintholz	**Naturel 01** Zeitlos harmonisch, ausgewogen, etwas lebhaft, ohne Splintholz	**Naturel 02** Zeitlos harmonisch, ausgewogen, etwas lebhaft, ohne Splintholz	**Authentique 01** Ausdrucksstark lebhaft, rustikale, kontrastreiche Optik	**Authentique 02** Ausdrucksstark lebhaft, rustikale, kontrastreiche Optik
Albatre	3-Stab	1180x210x13.2		-	-		
	XL Long	1980x164x13.2		104	101		
	Regular	1180x130x11.0		94	91		
	XL	1180x164x14.0		104	101		
Nude	3-Stab	1180x210x13.2		82		-	
	XL Long	1980x164x13.2		104		98	
	Regular	1180x130x11.0		94		89	
	XL	1180x164x14.0		104		98	
Silk	3-Stab	1180x210x13.2	-		-		
	XL Long	1980x164x13.2	103		101		
	Regular	1180x130x11.0	102		91		
	XL	1180x164x14.0	103		101		
Kaolin	3-Stab	1180x210x13.2			-		
	XL Long	1980x164x13.2			101		
	Regular	1180x130x11.0			91		
	XL	1180x164x14.0			101		
Nature	3-Stab	1180x210x13.2	-	79		75	
	XL Long	1980x164x13.2	109	101		95	
	Regular	1180x130x11.0	99	91		86	
	XL	1180x164x14.0	109	101		95	
Ambre	3-Stab	1180x210x13.2			-	78	
	XL Long	1980x164x13.2			101	98	
	Regular	1180x130x11.0			91	89	
	XL	1180x164x14.0			101	98	
Terracotta	3-Stab	1180x210x13.2			-	78	
	XL Long	1980x164x13.2			101	-	
	Regular	1180x130x11.0			91	-	
	XL	1180x164x14.0			101	-	
Argil	3-Stab	1180x210x13.2			-		-
	XL Long	1980x164x13.2			101		98
	Regular	1180x130x11.0			91		89
	XL	1180x164x14.0			101		98
Silex	3-Stab	1180x210x13.2				78	
	XL Long	1980x164x13.2				98	
	Regular	1180x130x11.0				89	
	XL	1180x164x14.0				98	
Sepia	3-Stab	1180x210x13.2			-		
	XL Long	1980x164x13.2			101		
	Regular	1180x130x11.0			91		
	XL	1180x164x14.0			101		

Berry Wood | Exclusifs

1-Stab Landhausdiele, mit Best Loc X-treme Verbindung,
Träger in HDF, Kanten gefast.

Format	XXL	1180 x 187 x 14 mm	
	Regular	1980 x 130 x 14 mm	
	XL Long	1980 x 164 x 14 mm	
	XXL Long	1980 x 187 x 14 mm	
Nutzschicht	3.3 mm		
Aufbau	Eiche | HDF | Nadelholz		
Verpackung	Paket à 8/6 Stk. = 8/1.54 m2 | 8/1.76 | 6/2.05 m2 | 6/2.22 m2		
Oberfläche	Hochleistungsfähige UltimTec Versiegelung		
Verlegung	schwimmend oder vollflächig verklebt		
Herkunft	Frankreich		


Holzart / Sortierung	Format	Pur 01 Ruhig, elegant, Homogene, regelmässige Linien ohne Splintholz	Naturel 01 Zeitlos harmonisch, ausgewogen, etwas lebhaft, ohne Splintholz	Naturel 02 Zeitlos harmonisch, ausgewogen, etwas lebhaft, ohne Splintholz	Authentique 01 Ausdrucksstark lebhaft, rustikale, kontrastreiche Optik	Authentique 01 Ausdrucksstark lebhaft, rustikale, kontrastreiche Optik
Lagune	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14		115 108 115 124		107 100 107 122	
Carrare	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14	126 119 126 140		109 102 109 124		
Nature	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14	120 113 120 135		105 98 105 120		
Taiga	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14		115 108 115 124		107 100 107 122	
Pampa	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14		115 108 115 124		107 100 107 122	
Savannah	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14			109 102 109 124		
Bardenas	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14				107 100 107 122	
Canopée	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14			109 102 109 124		
Celeste	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14			109 102 115 124		104 97 104 119
Abyss	XXL 1180x187x14 Regular 1980x130x14 XL Long 1980x164x14 XXL Long 1980x187x14			109 102 107 124		

Landhausdielen Elevation

3-Schicht Fertigparkett, 1-Stab Ausführung
leimloses Verriegelungssystem Novoloc®

L x B x S	2200 x 182 x 14 mm | 2200 x 140 x 14 mm
Nutzschicht	ca. 3.6 mm
Aufbau	Hartholz | Fichte | Seekiefer
Verpackung	182er Paket à 2.402 m2 | 140er Paket à 1.848 m2
Oberfläche	geölt, gewachst
Verlegung	schwimmend mit Unterlagsmatte oder vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich


Holzart	Farbe	Sortierung	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt
Eiche kernger. Medium	Valetta gebürstet, Natura	Country		144
Eiche kerngeräuchert	Natura	Natur		148
Eiche europ.	Sylt			145
Eiche Valetta	Natura	Country		110
Eiche Valetta	Perla	Country		114
Esche	Natura	Kern Esche		113
Eiche europ. | Valetta	Country Natura	2200 x 140 x 14 mm		87
Eiche europ. | Valetta	Country Perla	2200 x 140 x 14 mm		90
Eiche europ. | Valetta	Country Akzent, Natura	2200 x 140 x 14 mm		90

Informationen und Hinweise

- 140er und 222er teils auf Anfrage auch in anderen Breiten erhältlich

Ottava:
Korsika:
Sylt:







Schiffboden Elevation

3-Schicht Fertigparkett, 3-Stab Ausführung
leimloses Verriegelungssystem Novoloc®

L x B x S	2200 x 182 x 14 mm
Nutzschicht	ca. 3.6 mm
Aufbau	Hartholz | Fichte | Seekiefer
Verpackung	Paket à 2.402 m2 | Palette à 40 Pakete 96.080 m2
Oberfläche	geölt, gewachst
Verlegung	schwimmend mit Unterlagsmatte oder vollflächig verklebt
Herkunft	Österreich

Holzart	Farbe	Sortierung	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	weiss Perla	Astig		68
Eiche europ.	Farblos	Classic		65
Eiche Kernger. Medium	Farblos	Struktur		73
Nussbaum amerik.	Farblos	Struktur		94
Buche gedampft	Farblos	Natur		63
Ahorn	Natur	Struktur		64

Informationen und Hinweise

- Auf Anfrage teilweise in den Breiten 140 und 222 mm erhältlich
- Reloc CHF 32 per ml und der Länge 2200 mm
- Trittschallunterlagen, fragen sie uns an

Elevation Sylt



Notizen

Massiv-Parkett

Massivdielen Eiche angeraucht



Mondholz Taube



Mondholz Taube



Klebeparkett 16er





Mondholz Dielen | Fischgrat

Massivdielen, 1-Stab Ausführung, linke und rechte Stäbe, mit Nut und Kamm, Kanten allseitig von Hand gebrochen.

Längen	500 – 1000 mm
Breiten	60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 mm
Stärke	21 mm
Oberfläche	3 x geölt, oxidativ, luftgetrocknet, gebürstet
Verlegung	vollflächig verklebt oder auf Unterkonstruktion verschraubt
Herkunft	Deutschland, Graf von Schönborn

Holzart	Sortierung	Oberflächen	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	Standard	Taupe, angeraucht		auf Anfrage
Eiche europ.	Standard	Maroni, angeraucht		auf Anfrage
Eiche europ.	Standard	Natur, Satin		auf Anfrage

Informationen und Hinweise

- Linke und rechte Stäbe
- Geschliffen oder gefast, auf Anfrage möglich
- Andere Formate, auf Anfrage möglich

Gut zu wissen

Unser Mondholz kommt aus dem Steigerwald / Spessart und ist von allerhöchster Qualität. Es wird mindestens ein Jahr im freien gelagert. Es ist frei von chemischen Mitteln. Die Dielen sind alle aus 100-200 Jahre alten Bäumen geschnitten und gehobelt.
Das Mondholz wird zur Zeit der Saft Ruhe (im Winter) nach Mondphase geerntet. Das hat grossen Einfluss auf den Eigensaft des Holzes. Es wird dadurch sehr resistent und bewegt sich danach nur sehr wenig.





Mondholz Dielen | Weichholz

Massivdielen, 1-Stab Ausführung, stirnseitig stumpf, längsseitig mit Mikro-Fase mit Nut und Kamm, Lieferung in drei verschiedenen Deckbreiten

Längen		= 800 – 4000 mm
Breiten	**Premium**	= 160 | 180 | 200 mm
	Nadelholz Special	= 220 ı 240 ı 260 mm
Stärke		21 mm
Breitenverteilung	jeweils 1/3	
Oberfläche	3 x geölt, oxidativ, luftgetrocknet, geschliffen oder gebürstet	
Verlegung	vollflächig verklebt oder auf Unterkonstruktion verschraubt	
Herkunft	Deutschland	

Holzart	Sortierung	Oberflächen	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt.
Tanne	Premium			243
Tanne	Nadelholz Special			295
Douglasie	Premium			296
Douglasie	Nadelholz Special			320

Informationen und Hinweise

- Dielen in Raumlängen auf Anfrage.
- Mehrpreis für gebürstet CHF 5 per m2 | geräuchert CHF 15 per m2

Gut zu wissen

Unser Mondholz kommt aus dem Steigerwald / Spessart und ist von allerhöchster Qualität. Es wird mindestens ein Jahr im freien gelagert. Es ist frei von chemischen Mitteln. Die Dielen sind alle aus 100-200 Jahre alten Bäumen geschnitten und gehobelt.
Das Mondholz wird zur Zeit der Saft Ruhe (im Winter) nach Mondphase geerntet. Das hat grossen Einfluss auf den Eigensaft des Holzes. Es wird dadurch sehr resistent und bewegt sich danach nur sehr wenig.





Mondholz Dielen | Hartholz

Massivdielen, 1-Stab Ausführung, stirnseitig stumpf, längsseitig mit Mikro-Fase, mit Nut und Kamm, Lieferung in drei verschiedenen Deckbreiten

Längen	1500 – 4500 mm
Breiten	**Jubiläum =** 100 | 120 | 140 mm
	Standard = 120 | 140 | 160 mm
	Attraktion = 140 I 180 I 220 mm
	Exklusiv = 180 I 200 I 220 mm
	Premium = 180 I 220 I 260 mm
Stärke	21 mm
Breitenverteilung	jeweils 1/3
Oberfläche	3 x geölt, oxidativ, luftgetrocknet, geschliffen oder gebürstet
	1 = Natur Satin **2** = Sand grau hell **3** = Rotgold
	4 = Taupe dunkel, angeräuchert **5** = Taupe braun-grau, angeräuchert
Verlegung	vollflächig verklebt oder auf Unterkonstruktion verschraubt
Herkunft	Deutschland, Graf von Schönborn

Holzart	Sortierung	Oberflächen	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	Jubiläum	1, 2	285
Eiche europ.	Standard	1, 2, 3, 4, 5	317
Eiche europ.	Attraktion	1, 2, 3, 4, 5	375
Eiche europ.	Exklusiv	1, 2, 3, 4, 5	377
Eiche europ.	Premium	1, 2, 3, 4, 5	485

Informationen und Hinweise

- Dielen in Raumlängen auf Anfrage.
- Mehrpreis für gebürstet CHF 5 per m2 | geräuchert CHF 15 per m2

Gut zu wissen

Unser Mondholz kommt aus dem Steigerwald / Spessart und ist von allerhöchster Qualität. Es wird mindestens ein Jahr im freien gelagert. Es ist frei von chemischen Mitteln. Die Dielen sind alle aus 100-200 Jahre alten Bäumen geschnitten und gehobelt.
Das Mondholz wird zur Zeit der Saftruhe (im Winter) nach Mondphase geerntet. Das hat grossen Einfluss auf den Eigensaft des Holzes. Es wird dadurch sehr resistent und bewegt sich danach nur sehr wenig.





deligno Objekt Parallel

1-schicht massiv Fertigparkett, Quer Lamellen Stab Ausführung,
mit Nut und Kamm, zur vollflächigen Verklebung.

L x B x S A = 500 x 250 x 10/10 mm
B = 400 x 160 x 10/10 mm


Nutzschicht ca. 4.5 mm
Aufbau Massiv Stäbe/Lamellen quer zu Tafel verleimt
Lamelle à 10x10 mm
Verpackung nach Absprache
Oberfläche matt lackiert oder geölt farblos oxidativ
Verlegung vollflächig verklebt
Herkunft Österreich

Holzart	Sortierung	Format	Oberfläche	Farbe	CHF / m2 exkl. MwSt.
Eiche europ.	Mixsortierung	A = 500 x 250	matt lackiert / geölt		auf Anfrage ca. 133
Eiche europ.	Mixsortierung	B = 400 x 160	matt lackiert / geölt		auf Anfrage ca. 124
Eiche europ.	kaltgeräucher	A = 500 x 250	matt lackiert / geölt		auf Anfrage ca. 157
Eiche europ.	kaltgeräuchert	B = 400 x 150	matt lackiert / geölt		auf Anfrage ca. 144

Informationen und Vorteil:

- Oberfläche ist ab Werk fertig behandelt.
  Dadurch grosse Zeitersparnis, kein Schleifen, kein hin & her fahren, kein ölen oder lackieren.






Klebeparkett 16 cm

Massive Lamellen auf Netz verklebt, ROH unbehandelt

Länge + Stärke 160 x 8 mm
Verlege Art Mosaik | Parallel | Englisch
Verpackung Mosaik = Paket à 4.10 m2
Parallel = Paket à 4.10 m2
Englisch = Paket à 3.59 m2
Oberfläche ROH, unbehandelt
Verlegung vollflächig verklebt
Herkunft Österreich

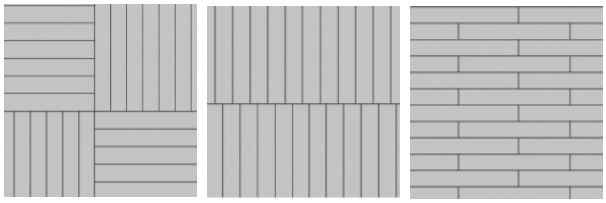

Holzart	Sortierung	Mosaik CHF / m2 exkl.MwSt	Parallel CHF / m2 exkl.MwSt	Englisch CHF / m2 exkl.MwSt
Eiche europ.	Select	auf Anfrage ca. 60	auf Anfrage ca. 61	auf Anfrage ca. 63
Eiche europ.	Natur	auf Anfrage ca. 51	auf Anfrage ca. 52	auf Anfrage ca. 54
Eiche europ.	Gestreift	auf Anfrage ca. 41	auf Anfrage ca. 42	auf Anfrage ca. 45
Eiche europ.	Rustikal	auf Anfrage ca. 38	auf Anfrage ca. 39	auf Anfrage ca. 41
Esche	Exquisit	auf Anfrage ca. 69	auf Anfrage ca. 70	auf Anfrage ca. 72
Esche	Natur	auf Anfrage ca. 59	auf Anfrage ca. 60	auf Anfrage ca. 63
Esche	Gestreift	auf Anfrage ca. 47	auf Anfrage ca. 48	auf Anfrage ca. 51
Buche gedämpft	Natur	auf Anfrage ca. 49	auf Anfrage ca. 50	auf Anfrage ca. 53
Buche gedämpft	Gestreift	auf Anfrage ca. 37	auf Anfrage ca. 38	auf Anfrage ca. 40
Buche gedämpft	Rustikal	auf Anfrage ca. 35	auf Anfrage ca. 36	auf Anfrage ca. 38

Informationen und Hinweise

- Das Holz für die Produktion von Klebeparkett in Eiche, Esche, Buche, Euro Ahorn, Akazie, Euro Kirschbaum, Ulme, Birnbaum stammt aus 100 % PEFC-zertifizierten Wäldern.
- Lieferfristen sowie allfällige Mindestbestellmengen auf Anfrage.
- Rohes unbehandeltes Parkett, das nach der Verlegung geschliffen und gespachtelt werden muss.

Notizen

Klebstoffe

Sika | Boden und Wand

Artikel	Beschreibung	Verbrauch / Dosierung	Gebinde	CHF exkl. MwSt.
Sika Primer MB	2- Komponenten, wasser- und lösemittelfreie, niedrigviskose Grundierung auf Epoxydharzbasis	250 – 600 g/m2, je nach Untergrund	10 Kg (A+B)	28.70 /Kg
Sika Primer MB S	1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung auf Basis von Silanterminiertem Polymer Emicode EC1 Plus	100 – 300 g/m2 je nach Untergrund	5 kg	40.80 /kg
Sika Bond AT-75	1- komponentiger, Wasser lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer	Vollflächige Verklebung 800 – 1300 g/m2 (je nach Parkettart)	17 kg	7.70 /kg
Sika Bond AT-80 N	1- komponentiger, Wasser lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer	Vollflächige Verklebung 800 – 1300 g/m2 (je nach Parkettart)	17 kg	9.20 /kg
Sika Bond AT-82 N	1- komponentiger, Wasser lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer	Vollflächige Verklebung mit SikaBond Dispenser 800 – 1300 g/m2, Verklebung mit Sika AcouBond System 800 – 1000 g/m2	20 x 600 ml	18.50 /Stk
Sika Bond AT-82 N	1- komponentiger, Wasser lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer	Vollflächige Verklebung mit SikaBond Dispenser 800 – 1300 g/m2, Verklebung mit Sika AcouBond System 800 – 1000 g/m2	6 x 1800 ml	31.70 /Stk
Sika Bond 600 Parkett Rapid	1- komponentiger, Wasser lösemittelfreier, hartelastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer	Vollflächige Verklebung 800 – 1300 g / m2 (je nach Parkettart)	18 kg	10.80 /kg
Sika Bond 700 Parkett Premium	1- komponentiger, Wasser lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer	Vollflächige Verklebung 800 – 1300 g / m2 (je nach Parkettart)	18 kg	11.20 /kg
Sika Layer Silent 3 mm	Hochwertige Recycling. Schaumstoffmatte mit symmetrisch angeordneten Ausschnitten zur Aufnahme des Klebstoffes		25.05 m2	14.50 /m2
Sika Layer Silent Plus N	Hochwertige Recycling. Schaumstoffmatte. Für stark reduzierten Tritt- und Raumschall unter Parkett. Zur vollflächigen Verklebung		20 m2	14.30 /m2

Andere Produkte des Sika Sortiments, auf Anfrage möglich.

Klebag | Leim | Zubehör

Artikel	Farbe	Einheit	CHF / Stk exkl. MwSt.
Klebamer RH Giessharz auf Basis silanmodifizierten Polymeren, inkl. Wellenverbinder, lösemittelfrei. ~ 5 lfm/Stk., abhängig von Breite und Tiefe des Risses	1 Karton = 18 stück	600 g	15.00
Kleba Repacol Spritze Lösemittelfreier 1K Polyurethan-Flüssigklebstoff Reparatur-Kit für die Beseitigung von Hohlstellen sowie zum Nachkleben loser Stäbe.		50 ml	45.00
Wellenverbinder		100 Stück	6.00
Klebamer SG 1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung		5 kg	30.10
Klebamer Hybrid Elastischer, sehr emissionsarmer, wasser- und lösemittelfreier 1-Komp. Klebstoff für Parkett. Der Klebstoff lässt sich gut auf der Versiegelung entfernen und trägt zur Schalldämmung bei.		16 kg	99.20
Klebamer Hybrid Turbo Einlegezeit: ca. 15 Min. | begehbar: nach ca. 4 Std. Schleifbar: nach ca. 24 Std. Endfestigkeit: nach ca. 48 Std.		18 kg	123.30
Klebamer Basic Elastischer, silanmodifizierter Hybrid-Klebstoff. Geeignet zum Verkleben von Fertigparkett wie auch Mehrschicht-Parkett.		18 Kg	96.30
Klebatex HV Vorbehandlungsmittel für nicht saugende Untergründe		5 L	11.45
Schönox iLine Applikationsgerät Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett geeignet zum Verkleben von mehrschichtigem Zwei- und Dreischichtparkett nach DIN EN 13 489 sowie Massivparkett auf geeigneten Untergründen im Innenbereich. Der Klebstoffauftrag erfolgt ergonomisch mit SCHÖNOX iLINE APP. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen.	Inkl. Metallkoffer zum Schutz und Transport	1 Stück	1‘190.00
Schönox iLine | Leim Schönox iLine Klebstoff, bestehend aus 2 x 7.2 kg Klebstoff im Schlauchbeutel (ohne Düsen)	1 Set à 2 x 6.7 kg	Einzel	104.00
	48 Set à 2 x 6.7 kg	Palette	89.30
Schönox iLine Zubhör | Düsen	Standard 29 cm	1 Stück	13.50
	Extra breit 38 cm	1 Stück	18.20

Notizen

Laminate

BerryAlloc HPL extreme

Mit dem weltweit stärksten Aluminium-Verschlusssystem,
schalldämmende Unterschicht und einem AquaResist HDF-Kern

L x B x S	**siehe unter Format**
Overlay	HPL belegt High-Tech
Trägerplatte	HDF | Aqua Resist | Anti-Static
Trittschalldämmung	Silent System 2 mm
Lock-System	Aluminiumschiene ab Werk | G5 Integriert Fold down
Herkunft	Norwegen

Kollektion	Qualität	Klasse	Verriegelungs-System	Trittschall-matte	Format	Pack à m2	CHF / m2 exkl. MwSt.
Original Comfort	HPL 0.6 mm	34 | AC 6	HIGH TECH LOC ALU	Ja	1207x198x11 mm	1.91	51
Original Core	HPL 0.6 mm	34 | AC 6	HIGH TECH LOC ALU	Nein	1207 x 198 x 9 mm	2.15	50
Grand Avenue Comfort	HPL 0.6 mm	34 | AC 6	Aluloc Prime	Ja	2410x236x12,3 mm	2.32	61
Grand Avenue Core	HPL 0.6 mm	34 | AC 6	Aluloc Prime	Nein	2410x 236x 10.3 mm	2.32	60
Grand Majestic	HPL 0.6 mm	34 | AC 6		Ja	2410x303x12,3 mm	2.19	68


Informationen und Hinweise

- Nicht vergessen: Schlagklötze bestellen. Diese verhindern, dass sich das Klicksystem verbiegt!
- Das Aluminium LOC hat mit 1200 kg pro Laufmeter eine deutliche höhere Zugkraft als andere Standartverschlusssysteme.

Original | Eiche Elegant Natural



Grand Avenue | Ku Damm

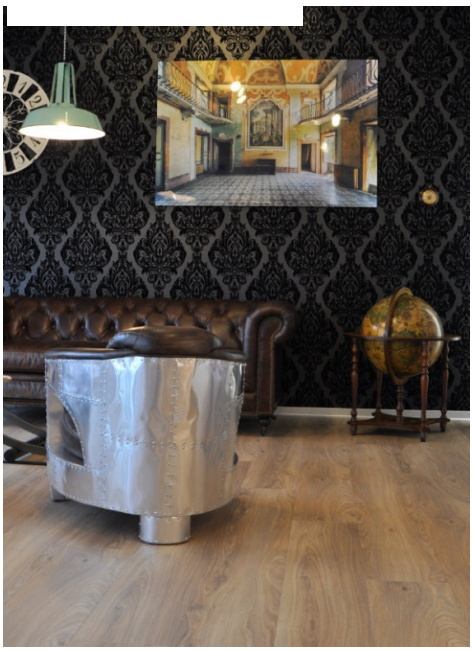

BerryAlloc Laminat DPL

BerryAlloc Laminat erfüllt die PEFC-Norm (Forstzertifizierungssystem)

L x B x S	**siehe unter Format**
Overlay	DPL belegt
Trägerplatte	Feuchtigkeitsbeständige hochverdichtete Faserplatte, HDF
Trittschalldämmung	ohne
Lock-System	Duo Loc | Chateau Loc
Herkunft	Belgien

Kollektion	Qualität	Klasse	Verriegelungs-System	Trittschall-matte	Format	Pack à m2	CHF / m2 exkl. MwSt
Ocean 8 V4 Fuge	DPL	32 | AC 4	Duo Loc	nein	1288x190x8 mm	2.20	35
Ocean 8 XL	DPL	32 | AC 4	Duo Loc	nein	2039x2410x12 mm	2.20	41
Conect 8	DPL	32 | AC 4	Duo Loc	nein	1288x190x8 mm	2.20	34
Conect 8 V4	DPL	32 | AC 4	Duo Loc	nein	1288x190x8 mm	2.20	35
Oceant 12 XL	DPL	32 | AC 4	Penta Loc	nein	2038x241x12 mm	1.96	50

Informationen und Hinweise

- Wählen Sie die Unterlage. Entweder Excellence+ oder Excellence Endurance!

Glorius XL | Light Grey 62001268



Chateau | Charma Light



Smart 7 | Crush Light 62001126



Notizen

Vinyl

Pure Click Columbian Oak 296 L



Pure Click Lime Oak 963M



Pure Click Lime Oak 693M



Pure Click Toulon Oak 109S




Pure Click Lime Oak 939S







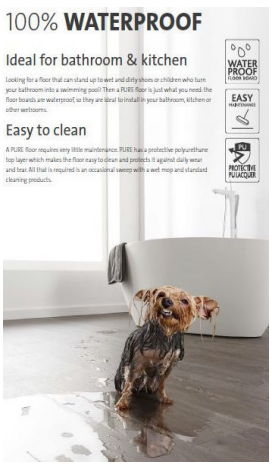





deligno Vinyl

Die deligno Vinyl-Kollektion verfügt über eine matte PU-Beschichtung, die eine einfache Pflege und Reinigung ermöglicht. Sie hat eine transparente Nutzschicht mit geprägter Struktur, ist strapazierfähig und druckbeständig. Der Akustikrücken sorgt für eine Trittschallreduzierung von 15 dB

Kollektion	Farben	Klasse	Trittschall-matte	Format	Pack à m2	Palette à m2	CHF / m2 exkl. MwSt.
Essence Rigid Click 30	gemäss Kollektion	23	Ja	1200 x 200.5 x 5 mm	2.17	95.48	50
Essence 30 Glue Down	gemäss Kollektion	23	nein	1200 x 200.0 x 2 mm	4.56	273.60	35
Essence Rigid Click 55	gemäss Kollektion	23	Ja	1200 x 200.5 x 5 mm	2.17	95.48	57
Essence 55 Glue Down	gemäss Kollektion	23	nein	1200 x 200.0 x 2.20 mm	4.08	244.80	39


Vinyl mit Trittschall

Ein Vinyl der Spitzenklasse, 100% Phthalat frei, hohe Stabilität, teils mit **integrierter Unterlage,** 100% Wasserfest, einfache & unkomplizierte Verlegung, stylische Designs, neuste Oberflächen Technik, in verschiedenen Maßen & Härtegraden verfügbar, alle Dekore in der Nutzschichtstärke von 0,55 mm. Entdecken Sie unsere Kollektion und wählen Sie den für Sie optimalen Boden aus.


Kollektion	Klasse	Format	Pack à m2	Palette à m2	CHF / m2 exkl. MwSt.
Spirit Home 40 Click Comfort Diele	23 - 32	1210 x 176 x 5	1.709	136.76	48
Spirit Pro 55 Click Comfort Diele	23 - 33	1511 x 228 x 5.5	2.067	132.30	52
Spirit Pro 55 Click Comfort Fliese	23 - 33	914 x 610 x 5.5	2.23	120.43	53
Spirit XL 55 Click Comfort Dielen	23 - 33	1830 x 228 x 5.5	2.503	140.19	56
Cosmos Click 30 Dielen	23 - 31	1210 x 176.7 x 5	1.709	136.76	35
Cosmos Click 30 Fliesen	23 - 31	603 x 298.2 x 5	1.44	112.20	36
Cosmos Click 55 Dielen	23 - 33	1210 x 176 x 6	1.496	65.81	39
Cosmos Click 55 Fliesen	23 - 33	603 x 298.2 x 6	1.259	83.07	40
Zenn Click 30 Dielen	23 - 32	1219.2 x 177.8 x 5	2.168	97.56	41
Zenn Click 30 Fliesen	23 - 32	914.4 x 457.2 x 5	2.508	100.32	42
Zenn Click 55 Dielen	23 - 33	1219.2 x 177.8 x 6	1.734	78.03	45
Zenn Click 55 Fliesen	23 - 33	914.4 x 457.2 x 5	1.672	83.60	47
Zenn Click 55 Fischgrat	23 - 33	609.6 x 107.95 x 5	1.974	78.96	48

Allgemeine Informationen

- bei der Verlegung von Spirit Klickboden die DreamTec Unterlage die perfekte Option.
- Click 40 & 50 beinhalten immer eine integrierte Unterlage.
- Preis können Sie auf der Seite Zubehör / Trittschallunterlagen entnehmen.
- Für technische Infos wenden Sie sich bitte direkt an uns.

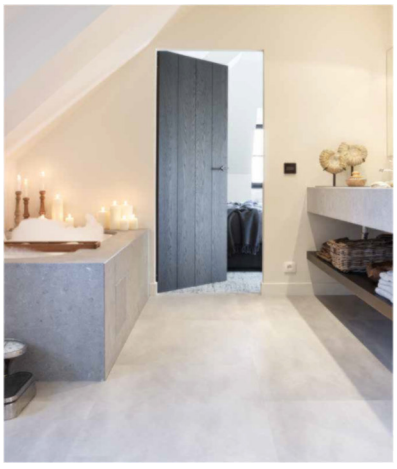



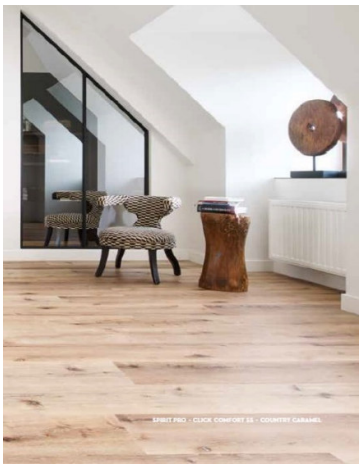

Cera Touch

100% Wasser fest, in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden. Zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf alle vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.

Format	Dielenformat	Klasse	Trittschall-matte	Pack à m2	Palette à m2	CHF / m2 exkl. MwSt.
Format A	610 x 305 x 8 mm	34/42	ja	2.04	97.92	79
Format B	915 x 457 x 8 mm	34/42	ja	2.09	79.42	79
Format C	1220 x 180 x 8 mm	34/42	ja	1.98	99.00	79

Allgemeine Informationen

- Trittschallunterlage aus Kork
- Für Technische Infos wenden Sie sich bitte direkt an uns




Notizen

Naturhaus


Naturhaus
BODEN MILCH
MÖBELPOLITUR
NATURFARBEN
HARTWACHS
FANTASTIC
HARTÖL HIGH SOLID

Naturhaus | Schutz für den Aussenbereich

Artikel	Gebinde	Natur CHF exkl.
Imprägniergrund Grundierung für Nadelhölzer im Innen- und Aussenbereich. Mindert die Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme und Tiefenimprägnierung **Verbrauch:** ca. 8 - 12 m2 / Liter **Trocknungszeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	42
	2.5 l	121
	10 l	442
	25 l	969
Fantastic-Öl Schichtbildend, leicht anfeuernd, auch für den Innenbereich geeignet. Vor dem Gebrauch zwingend gut aufrühren. **Verbrauch:** 1. und 2. Auftrag je ca. 14 – 20 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	55
	2.5 l	164
	10 l	613
	25 l	1‘407
Teak-Öl Für den Aussenbereich mit Tiefenimprägnierung, Bläueschutz. Schichtbildend, leicht anfeuernd. Vor dem Gebrauch zwingend gut aufrühren. **Verbrauch:** 1. Auftrag ca. 9 - 12 m2 / Liter 2. Auftrag ca. 22 – 45 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 6 - 8 Stunden 	0.75 l	53
	2.5 l	160
	10 l	599
	25 l	1‘364
Holzlasuren - Aussenbereich Seidenmatter bis seidenglänzender Oberflächenschutz für den Innen- und Aussenbereich. Nicht abblätternd. Nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verarbeiten. Immer gut aufrühren. **Verbrauch:** pro Auftrag ca. 10 - 16 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 1 Stunde (für Innen) ca. 12 Stunden (für Aussen) 	0.75 l	54
	2.5 l	143
	10 l	497

Informationen und Hinweise

- weitergehende Produkteinformationen betreffend Holzlasuren siehe separate Naturhaus-Info-Blätter.

Naturhaus | Grundierung | Öl

Artikel	Gebinde	Natur CHF exkl.	Farbig CHF exkl.
Hart-Öl Spezial Grundieröl für stark strapazierte Oberflächen, für rohe Oberflächen, für stark saugende Hölzer z.B. Buche, Ahorn, wenig anfeuernd **Verbrauch:** ca. 9 – 18 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	47	56
	2.5 l	138	165
	10 l	480	567
	25 l	1`051	1‘203
Hart-Öl HS (High Solid) Grundieröl für stark strapazierte Oberfläche, für rohe Oberflächen stark anfeuernd **Verbrauch:** ca. 50 - 80 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	49	-
	2.5 l	139	-
	10 l	517	-
	25 l	1`132	-
Abtön-Öl (Farbkonzentrate für Öle) Zur individuellen Farbeinstellung geeignet, kräftige Farbgebung unverdünnt möglich (als Grundieröl) **Farben:** weiss, gelb, grün, rot, blau, braun, espressobraun, schwarz **Verbrauch:** ca. 9 – 19 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	100 ml	41	-
	0.75 l	158	-
	2.5 l	483	-
Grundier-Öl – pigmentiert Verarbeitungsfertig. Für stark strapazierte Oberflächen als Grundierung **Farben:** Eiche antik, Eiche alt geräuchert, Eiche grau **Verbrauch:** ca. 15 – 50 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 8 Stunden 	0.75 l	98	-
	2.5 l	295	-
	10 l	1`073	-
Sperrgrund – lösemittelfrei Erst-Grundieröl für alle Holzarten, nicht anfeuernd, nach der Trocknung Zwischenschliff notwendig. **Farben:** weiss, grau, braun, schwarz, gelb, grün, blau, rot **Verbrauch:** ca. 30 - 50 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 30 – 60 Minuten 	0.75 l	37	53
	3.0 l	133	194
	10 l	424	594
	25 l	901	1‘318

Naturhaus | Grundierung

Artikel	Gebinde	Natur CHF exkl.
Farbgrund – lösemittel-, VOC- und kobaltfrei wässriges Farbkonzentrat für alle Möbel- und Fussbodenoberflächen aus Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich **Farben:** Eiche Altholz, Eiche antik, Eiche hellgrau, Espressobraun, Grün grau, Honig, Kirsch, Makassar, Nuss Dunkel, Robinie, Schiefer, Schwarz Solo Plus, Steingrau, Titanblau, Vintage, Lila grau, **Verbrauch:** ca. 40 – 90 m2 / Liter	250 ml	19
	0.75 l	45
	3.0 l	144
	10 l	465
Industrielauge & Antikbraun lösemittelfrei Bei gerbstoffhaltigen Holzarten (z.B. Eiche, Esche etc.) zur Alterung der rohen Holzoberfläche (als Positivbild), muss immer mit Sperrgrund Industrie abgesperrt werden! **Verbrauch:** ca. 8 – 10 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 24 Stunden	1 l	51
	3 l	115
Farbentwickler geräuchert (Konz. FE05), Blaugrau, Antik Hauptsächlich zur Schwarz- bzw. in verdünnter Formulierung zur Graufärbung von Eichen- und Eschenholz. Kann mit destilliertem Wasser auf den gewünschten Farbton verdünnt werden. **Verbrauch:** Unverdünnt ca. 5 – 10 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 3 – 8 Stunden	0.75 l	52
	3 l	137

Naturhaus | Endbeschichtung

Artikel	Gebinde	Natur CHF exkl.	Farbig CHF exkl.
Deck-Öl – lösemittelfrei (matt) Beschichtungsöl für stark strapazierte Oberflächen, nur leicht anfeuernd, geringe Vergilbung in der Alterung. **Verbrauch:** ca. 90 m2 / Liter **Trocknungszeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	52	-
	2.5 l	167	-
	10 l	616	-
	25 l	1‘408	-
Industrie-Öl Für stark strapazierte Oberflächen. Bei Bedarf mit Härter lieferbar mit stark, verkürzter Trockenzeit **Verbrauch:** ca. 100 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 6 Stunden	0.75 l	107	-
	2.5 l	262	-
	10 l	951	-
	25 l	2`139	-
Hartwachs-Öl matt geruchsarm Beschichtungsöl für stark strapazierte Oberflächen **Verbrauch:** ca. 30 - 50 m2 / Liter (zum Nasseinschliff) ca. 15 – 25 m2 / Liter (für eine seidenglänzende Oberfläche) **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	56	68
	2.5 l	157	193
	10 l	568	680
	25 l	1‘243	1‘581
Hartwachs-Öl Gekälkt (9 % weiss Anteil) Beschichtungsöl für stark strapazierte Oberflächen **Verbrauch:** ca. 30 - 50 m2 / Liter (zum Nasseinschliff) ca. 15 – 25 m2 / Liter (für eine seidenglänzende Oberfläche) **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	68	-
	2.5 l	193	-
	10 l	680	-
	25 l	1‘581	-
Hartwachs-Öl aufhellend (3 % weiss Anteil) Beschichtungsöl für stark strapazierte Oberflächen **Verbrauch:** ca. 30 - 50 m2 / Liter (zum Nasseinschliff) ca. 15 – 25 m2 / Liter (für eine seidenglänzende Oberfläche) **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	68	-
	2.5 l	193	-
	10 l	680	-
	25 l	1‘581	-

Naturhaus | Endbeschichtung

Artikel	Gebinde	Natur CHF exkl.	Farbig CHF exkl.
Ambientic-Öl Für Arbeitsplatten / Tische etc. im Innenbereich. Holzmaserung wird leicht angefeuert. Zweifacher Auftrag notwendig - seidenmatt **Verbrauch:** ca. 9 - 18 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 12 Stunden 	0.75 l	69	-
	2.5 l	194	-
	10 l	701	-
	25 l	1‘540	-
Crèmewachs - lösemittelfrei Für stark belastete Holzoberflächen. Schmutz- und Wasserabweisend, kratzfest **Verbrauch:** ca. 100 m2 / Liter (nach mindestens 2 Stunden nachpolieren) **Trocknungszeit:** ca. 24 Stunden (leicht belastbar) 	100 ml Tube	22	-
	250 ml Tube	34	-
	2.5 l	203	-
Harmonic Lasuren Innenbereich - lösemittelfrei Für normal beanspruchte Holzflächen (z.B. Holzverkleidungen, Balken) im Innenbereich. Schmutz- und Wasser abweisend, stehende Nässe vermeiden. 1 – 3-facher Auftrag möglich, seidenglänzend **Farben:** Signalweiss, Amazonasgrün, Saharagelb, Atlantisblau, Toskanarot **Verbrauch:** ca. 15 - 40 m2 / Liter (Polierfähig in ca. 3 Std.) Stunden) **Hinweis:** In den ersten 4 Wochen nur trocken reinigen 	0.75 l	66	66
	3 l	224	224
	10 l	649	649

Naturhaus | Reinigung und Pflege

Artikel	Gebinde	Natur CHF exkl.	Farbig CHF exkl.
Pflege-Öl - lösemittelfrei Für oxidative, getrocknete ÖL – Oberflächen, seidenmatt **Verbrauch:** ca. 65 – 160 m2 / Liter **Trocknungszeit:** ca. 12 Stunden 	250 ml	33	36
	0.75 l	67	73
	2.5 l	205	216
	10 l	758	790
Öl-Refresher Lösemittelhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel, reinigt, regeneriert und pflegt natürliche geölte Oberflächen. **Verbrauch:** ca. 100 – 150 m2 / Liter **Trockenzeit:** ca. 5 Stunden W = Weiss R = Rauch 	250 ml	25	31
	0.75 l	56	70
	2.5 l	159	200
	10 l	584	-
Clean & Polish - lösemittelfrei Reinigungs- und Pflegemittel (Wischwasser-Zusatz) für oxidativ behandelte Oberflächen. **Verbrauch:** ca. 100 ml auf einen Eimer warmes Wasser, je nach Verschmutzung 	250 ml	21	24
	1 l	40	49
	3 l	107	128
	10 l	306	398
	25 l	636	780
Holzfrisch - lösemittelfrei Hochwirksames Reinigungsmittel für behandelte und unbehandelte Hölzer im Innen- und Aussenbereich. Auf Basis von Fruchtsäuren. **Verbrauch:** ca. 60 - 100 m2 / Liter je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad 	250 ml	22	-
	1.0 l	42	-
	3 l	110	-
	10 l	318	-
	25 l	662	-

Naturhaus | Reinigung und Pflege

Artikel	Gebinde	Natur CHF exkl.	Gekälkt CHF exkl.
Bodenmilch - lösemittelfrei Pflege Emulsion, kein Reinigungsmittel **Verbrauch:** ca. 200 – 500 ml auf 2-Liter warmes Wasser. Kann je nach Belastung bis 1:1 dosiert werden. 	1 l	42	-
	3 l	110	-
	10 l	318	-
	25 l	662	-
Öl- und Wachslöser - lösemittelfrei Hochwirksames Reinigungskonzentrat. Entfernt Öl, Wachs und starke Verschmutzungen. **Verbrauch:** nach Merkblatt Naturhaus 	1 l	46	-
	3 l	122	-
	10 l	252	-
Holzbodenseife - lösemittelfrei Reinigungs- und Pflegemittel für Nadelhölzer, für rohe und gelaugte Holzoberflächen. **Verbrauch:** ca. 50 – 70 m2 / Liter bei 1:10 Verdünnung	1 l	24	27
	3 l	62	69
	10 l	179	200
Wischpflege - lösemittelfrei Hochwirksames, natürliches Reinigungsmittel für alle versiegelten Oberflächen sowie für Kork / Stein / Kunststoffböden. 	1 l	27	-
	3 l	66	-
	10 l	189	-
	25 l	440	-
Laminatreiniger Hochwirksames, natürliches Reinigungsmittel 	1 l	27	-
	3 l	66	
Verdünnung für Öle und Lasuren Zur Regulierung der Verarbeitungsviskosität bzw. zur Reinigung von Arbeitsgeräten 	0.75 l	33	-
	2.5 l	104	-
	10 l	399	-
Torktücher 640 x 380 mm (120 Stück)	1	137	-
Naturhaus Poliertücher (mit Logo)	1	3	-
Holzart Box Reinigungs- und Pflegeset für Parkett	1	83	-
Profi Farb- Auftragswalze 250 mm,	1	28	

WICHTIG: Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitungen inkl. der technischen Blätter!

Notizen

Zubehör

Bodenreinigungssystem Spray PRO









Trittschallunterlagen

Artikel	Stärke	Rollen / m2	Paletten / m2	CHF / m2 exkl. MwSt.
Superleis plus	3.5 mm	1.15 m x 8.70 m = 10.00 m^2	35 Rollen = 350 m^2	9.30
Superleis light	2 mm	1.20 m x 12.5 m = 15 m^2	25 Rollen = 375 m^2	8.90
Ökolay Plus	3.0 mm	1.00 m x 10 m = 10.00 m^2	30 Rollen = 300 m^2	8.90
Alvis 220 Trittschalldämmvlies	2.5 - 3 mm	1.00 m x 30 m = 30.00 m^2	22 Rollen = 660 m^2	4.05
Silenzio Trittschallmatte ohne Alu	3 mm	1 m x 7,5 m = 7.5 m^2		8.00
Abdeckpapier	270 g/m^2	1.50 x 50 m = 20 kg/75 m^2	30 Rollen = 2250 m^2	4.15
Floorotex Abdeckvlies (blau)	ca. 2.5 mm	1.00 m x 50 m = 50 m^2	24 Rollen = 1200 m^2	3.05
Floorotex Abdeckvlies (blau)	ca. 2.5 mm	2.00 m x 50 m = 100 m^2	12 Rollen = 1200 m^2	3.05
Multischutz Abdeckvlies weiss	ca. 2.5 mm	1.00 m x 50 m = 50 m^2	24 Rollen = 1200 m^2	2.90
Floorvap PE-Feuchtigkeitsbremse	0.2 mm	2.00 m x 10 m = 20 m^2	150 Rollen = 3000 m^2	1.75
Floorvap PE-Feuchtigkeitsbremse	0.2 mm	2.00 m x 25 m = 50 m^2	70 Rollen = 3500 m^2	1.75
Vinalay Classic für Vinyl	1.5 mm	1.00 m x 10 m = 10 m^2	40 Rollen = 400 m^2	7.90
Dream tec plus 20 db	1.5 mm	1.15 m x 8.5 m = 10 m^2	60 Rollen = 600 m^2	9.50
Excellence+ (-21 db)	2.5 mm	1 Rolle à 10 m^2		5.60
Excellence Impact + (-19 db)	2 mm	1 Rolle à 12 m^2		5.60
Dampfsperre | by BerryAlloc	0.2 mm	1 Rolle à 26 m^2		3.10
Excelence GO	2 mm	1 Rolle à 15 m^2		5.50
Bastec	1 mm	1 Karton à 10 m^2		6.30
Kleba Unireno 600 x 1200 mm	4 mm	Stück à 0.72 m^2	300 Stück = 216 m^2	16.00
Kleba Unireno 600 x 1200 mm	7 mm	Stück à 0.72 m^2	170 Stück = 122.4 m^2	18.20
Kleba Unireno 600 x 1200 mm	9 mm	Stück à 0.72 m^2	130 Stück = 93.6 m^2	20.70
Kleba Unireno 600 x 1200 mm	15 mm	Stück à 0.72 m^2	80 Stück = 57.6 m^2	29.25
Jumpax HD 600 x 1200 mm	10 mm	1 Pack = 2.88 m^2	21 Packete = 60.5 m^2	32.75

Reinigungsgeräte

Artikel	Ausführung	CHF / Stk exkl. MwSt
Anstreich-Gerät mit Gelenk 40 cm	Zum Auftragen von Pflegemitteln sowie Öle,	39
Anstreich-Fell 40 cm	Passend zu Anstreich-Gerät	32
Klettflachhalter 53 x 13 cm	Ideal zur Trockenreinigung, mit Schnapper, inkl. Schaumstoff-Klett	47
Novolintücher 30 x 60 cm	Passend zu Schaumstoffhalter, Pack à 100 Stk.	56
Klapphalter für Taschenmop 40 cm	Aus Kunststoff, Lieferung ohne Franse	45
Mopfranse mit Tasche 40 cm	Aus Baumwolle, zur Reinigung von Parkettböden, passend zu Mophalter 40 cm	23
Teleskop Aluminiumstiel	Verstellbar von 100 - 180 cm, passend auf alle Thedra Geräte	38
Spray Pro Bodenreinigungssystem	Stiel mit Messbecher, Mophalter, Mopfranse	153
Sprühgerät Birchmeier	Clean Matic, à 1.25 lt.	62
Einweghandschuhe	Latex, ungepudert, Box à 100 Stk.	18
Alkoholreiniger	Oberflächenreiniger, à 5 lt.	26
Alkoholreiniger	Oberflächenreiniger, à 10 lt.	50
Normal-Pad 406 x 10 mm	beig	4.30
	grün	4.30
	schwarz	4.30
	weiss	4.30
Serviceflasche leer	Auffüllflasche für Alkoholreiniger, 700 ml.	12.25
Pump Sprühgerät Birchmeier 1.25 P l	Lösungsmittelbeständig	62

Informationen und Hinweise

- Andere Reinigungsartikel, Vorführungen von Reinigungsmaschinen oder Vermietungen? Kein Problem – fragen Sie uns! Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Schmutzschleusen

Bodenbeläge mögen es nicht, wenn Schmutz und Feuchtigkeit ins Haus getragen wird. Dagegen hilft eine Schmutzschleuse, denn diese nimmt den Schmutz und die Feuchtigkeit auf, bevor sie sich im Raum verteilt. Durch intelligent gestaltete, mehr-stufige textile Sauberlaufzonen im Eingangsbereich reduzieren sich die Reinigungs-kosten im Gebäude nachhaltig.

Rollenbreite 200 cm | *130 cm
Material 100 % PA6 | Vinyl Phthalat frei

Art	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt. Originalbreite
*Portal Classic 7.5 mm	552 antharzit, 570 grey, 530 blue, 580 darkbrown, 550 ligthbrown, 540 red	117
STRONG 8 mm	939 rot, 932 braun, 931 schieferbraun, 938 schiefergrau, 935 grau, 930 schwarz	123
Walk 8 mm	2078, 2076, 2071, 2073, 2083	110

Rollenbreite 100 | 150 | 200 cm
Material 100 % Polyamid-BCF | Everfort

Art	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt. Originalbreite
Coral Classic	13 Farben laut Muster	138

Rollenbreite 200 cm
Material 100% Kokos | PVC

Art	Farben	CHF / m2 exkl. MwSt. Originalbreite	CHF / m2 exkl. MwSt. Zuschnitt
Portal Brosse natur | 17 mm |BE	Natur | 17 mm	109	130
Portal Brosse farbig | 23 mm |BE	In 7 Farben erhältlich	127	153
Transit Brosse 2 farbig 17 mm |CA	In 5 Farben erhältlich	139	167

Informationen und Hinweise

- Die Coral Artikel sind auf Anfrage auch in verschiedenen Grössen als Matten erhältlich.
- Zuschlag für Coral und Portal Zuschnitt Lagerqualitäten CHF 6 nicht Lager CHF 9 / Laufmeter
- Auf Anfrage, teils PVC-Umrandung möglich.

Notizen

Informationen

Gut zu Wissen

Parkett

Die deligno ag verkauft Echtholzböden, keine fabrikmässig hergestellten Imitationen. Weil Holz ein natürlicher Werk- und Baustoff ist, hat jeder Boden ein einzigartiges Erscheinungsbild, häufig mit natürlich auftretenden Unregelmässig-keiten hinsichtlich der Farbe, Textur und Maserung. Deshalb stellen Farbunterschiede, Äste und kleine Risse keinen Grund zur Beanstandung dar.

Laminat
Wichtige Tipps für eine erfolgreiche Verlegung:

- Unterlagsboden mit CM-Messgerät auf Restfeuchtigkeit überprüfen
- Akklimatisation der Pakete im zu verlegenden Raum von mind. 48 Std.
- PE-Folie auf alle anorganischen Unterlagsböden (Zement, usw.)
- Raumtemperatur 18°C bis 23°C; Luftfeuchtigkeit 35% bis 65%
- Abstand zu allen festen Baukörper mind. 8mm
- die stirnseitigen Verbindungen müssen von Reihe zu Reihe mind. 30 cm versetzt werden
- Abschlüsse mit Dichtungsmassen vermeiden; wenn möglich mit Profilen arbeiten
- der verlegte Laminatboden muss nach allen Richtungen schwinden und quellen können; darf also keine fixierten Stellen aufweisen

Vinyl
Wichtige Tipps für eine einfache Pflege:

- Fussmatten an allen Eingängen platzieren
- Filzgleiter unter Möbelfüssen od. unter anderen schweren Gegenständen
- Verwenden Sie keine Gummimatten
- weiche Stuhlrollen unter Bürostühlen

Wichtige Reinigungstipps

- wischen Sie mit Wasser und mildes Reinigungsmittel (Wischpflege)
- mit ausreichend Wasser gründlich nachwischen
- Flecken, Gebrauchsspuren u. verschüttete Flüssigkeiten schnellst möglich entfernen od. aufwischen
- keine Draht- od. Nylonscheuerschwämme, Möbelpolitur, Politur auf Alkoholbasis, pulverförmige od. flüssige Scheuer- mittel, Bleichmittel, starke Reinigungsmittel verwenden

Hinweis: Auf feuchten Vinyl-Böden besteht erhöhte Rutschgefahr!

Gegebenheiten im Haus / Raum

Zu Ihrem persönlichen Wohlbefinden und zur Werterhaltung des Bodens sollte die Luftfeuchtigkeit ca. 55% betragen, bei einer Raumtemperatur von ca. 20 bis 22 Grad. Um die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir den Einsatz eines Luftbefeuchters.

Bodenleger

Zwingend ist der Endverbraucher (gem. SIA-Norm 118/253) durch den Parkettverleger nach dem Einbau des Holzbodens ordentlich zu informieren und zu instruieren über die sachgerechte Reinigung und Pflege des neuen Boden.

AGB‘s

Richtpreise
Unsere in der Ausstellung genannten Preise verstehen sich ausnahmslos als Richtpreise! Richtpreise beinhalten: Material & Verlegung inkl. MwSt. auf verlege reifen Unterboden. Nicht im Richtpreis enthalten sind: Sockelleisten, Trittschallmatten, Profile, spezielle Klebstoffe, div. Zusatzarbeiten (Entfernen alter Bodenbeläge, Schleifen, Spachteln, Aus- und Anschnitte, Zargen Anschlüsse), Erstpflege und logistische Sonderleistungen. Eine Offerte wird Ihnen gerne vom Verleger unterbreitet.

Erstpflege
Nach der Verlegung des Bodens sollte, wenn nichts anderes angegeben, unbedingt eine Erstpflege mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Pflegeprodukten gemacht werden. Diese erfolgt nach der Baureinigung, bzw. vor dem Bezug der Räume. Beim Einsatz von Produkten anderer Hersteller kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Reinigung
Verlangen Sie die aktuellen Reinigungs- und Pflegeanweisungen.

Preise
Sämtliche Preise verstehen sich unverpackt, exklusive Mehrwertsteuer. Preis und Sortimentsänderungen sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit ohne Avis vorbehalten.

Lieferung
Die Lieferung erfolgt Unfranko, Domizil oder Baustelle, Mehrkosten für Cargo Rapid, Porto und Verpackung für Postversand, sowie Express-Sendungen werden in Rechnung gestellt. Lieferungen erfolgen nur innerhalb der Schweiz.

Lieferfristen
Lagerware wird normalerweise dem nächstmöglichen LKW beigeladen. Für Aufträge ab Werkslager oder welche produziert werden müssen, sind wir bemüht, die bestätigten Termine einzuhalten. Bei allfälligen Terminüberschreitungen seitens der Lieferwerke können wir nicht finanziell belangt werden. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen.

Prüfung und Abnahme
Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Empfängers. Transportschäden sind uns und der Empfangsstation bzw. dem Chauffeur sofort zu melden und auf dem Lieferschein zu vermerken.

Offene Mängel
Müssen innert 10 Tagen nach Empfang der Sendung und vor deren Verarbeitung oder Montage schriftlich gemeldet werden.

Retouren
Werden nur in Originalverpackung und absolut einwandfreiem Zustand, nach vorgängiger Vereinbarung, franko innert 30 Tagen mit einem Abzug von 25 % oder vom Lieferanten geforderte Betrag für Umtriebe und Fracht, gegen eine Gutschrift, zurückgenommen. Spezialanfertigungen und angebrochene Paket sind von der Retournierung ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung vor.

Gerichtsstand
Für alle richterlichen Beurteilungen gilt Tafers im Kanton Freiburg als Gerichtsstand.

Beratung
Leisten wir im Rahmen unserer Kenntnisse oder vermitteln wir durch die Lieferwerke. Massgebend sind in jedem Falle die Angaben der Hersteller.

Web-Shop
Der Klick des Kunden auf die Schaltfläche „Bestellung zahlungspflichtig absenden“ gilt als elektronische Unterschrift. Der Kunde schliesst damit einen rechtsverbindlichen Kaufvertrag ab und akzeptiert die AGB. Bei grösseren Bestellungen über den Web-Shop können die Versandgebühren auf der Bestellung von der Rechnung abweichen.

Allgemein
Holz ist ein natürlicher Werk- und Baustoff. Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Äste und kleine Risse sind natürlich und zum Teil gewollt und sind kein Grund zur Beanstandung. Preis- und Sortimentsänderungen, technische und konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten. Ausstellungsmuster und fotografische Reproduktionen können die Optik des Produkts zwar beispielhaft, jedoch nicht in der gesamten Bandbreite der Farben, Texturen und Maserungen repräsentativ darstellen, die das Produkt auszeichnen. Holzböden verändern sich durch die Lichteinstrahlung im Haus ganz natürlich in der Farbe.

Bitte beachten Sie immer die Montage- und Pflegeanleitungen und technischen Merkblätter.