
Brettschichtholz Sonderformen

(EN 14080:2013)

Trägersysteme und Sonderformen nach Liste

Holzart:	Fichte	Holzfeuchte:	12% +/- 2%
Qualität:	Sicht / Industrie	Verleimung:	PUR (Polyurethan) und MUF
Festigkeitsklasse:	GL24h, GL28 GL32	Zertifikat:	PEFC

Bogenträger

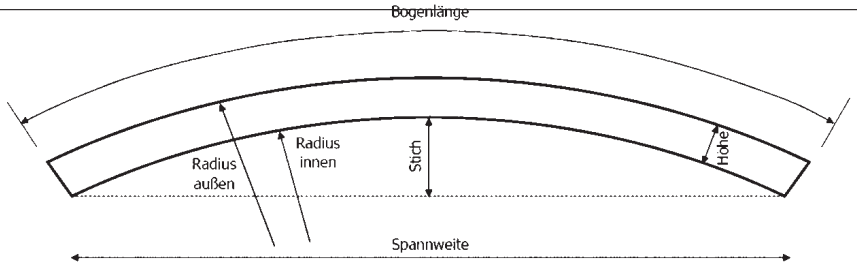


Radien: > 8 m; 2.0 bis 8.0 m auf Anfrage

Höhen: < 2.200 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Pultdachträger

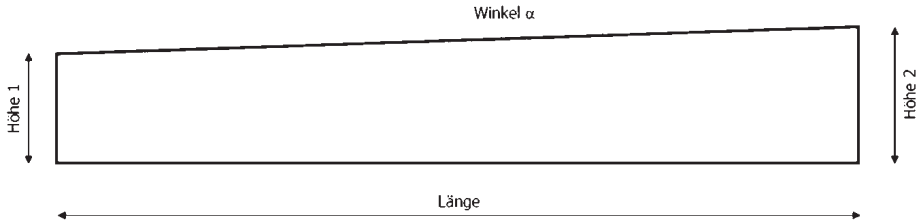

Höhen: < 2.280 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Preise, Transportkosten, und Lieferfristen offerieren wir Ihnen gerne objektbezogen


Brettschichtholz Sonderformen

(EN 14080:2013)

Trägersysteme und Sonderformen nach Liste

Holzart:	Fichte	Holzfeuchte:	12% +/- 2%
Qualität:	Sicht / Industrie	Verleimung:	PUR (Polyurethan) und MUF
Festigkeitsklasse:	GL24h, GL28 GL32	Zertifikat:	PEFC

Satteldachträger

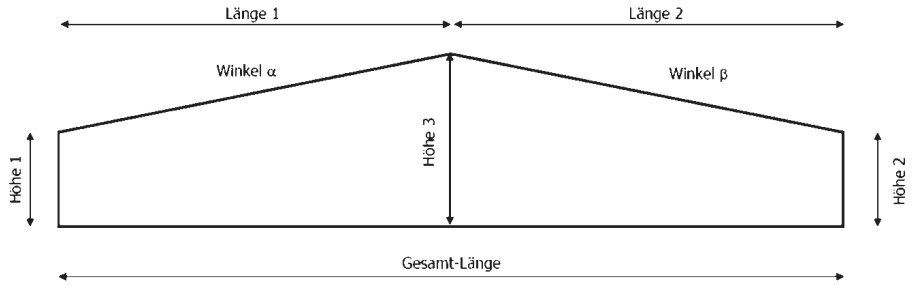


Höhen: < 2.280 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Satteldachträger mit gebogenem Untergurt

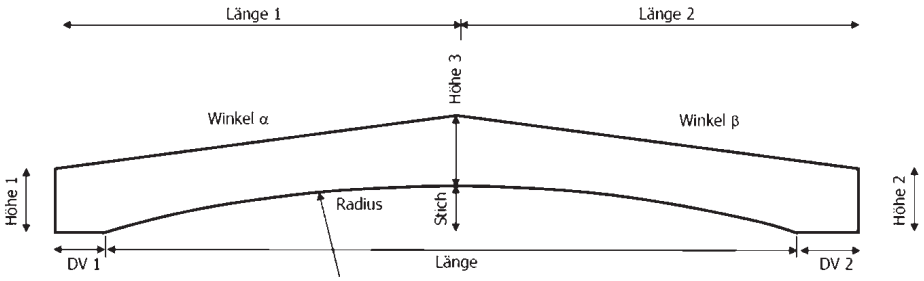

Radien: > 8 m; 2.0 bis 8.0 m auf Anfrage

Höhen: < 2.200 mm; bis 4.000 auf Anfrage

Breiten: bis 280 mm; > 280 mm über Blockverklebung

Längen: 6.0 bis 40 m möglich

Preise, Transportkosten, und Lieferfristen offerieren wir Ihnen gerne objektbezogen